

## CRYO® rokavice z zaščito pred mrazom -160 °C, 40 cm



**Zunanji material:** najlon

**Lastnosti:** zimska podloga

**Manšete:** pletena manšeta

**Znamke:** Cryo-Gloves

**Predpis:** EN 388:2016 , EN 511

**Zaščitne lastnosti:**  
zaščita pred mrazom

**Vplivi okolja:** vlažno , mrzlo , mokro , suho



## OPIS IZDELKA za CRYO® rokavice z zaščito pred mrazom -160 °C, 40 cm

Zaščitne rokavice specialno namenjene za delo z nizkimi temperaturami do -160°C.

Zunanji material je "semipermeabilen" najlon - 100% vodoodbojen, a zračen, da lahko za daljše obdobje ščiti roke in jih obenem obdrži suhe.

Izolacija je izvedena s Poliolefin/Poliester podlogo v notranji rokavici, obdelani z bombažem.

*POZOR: Zaščitne rokavice CRYO GLOVES niso primerne za potopitev v tekoče pline (-196°C) ali druge ultra nizko zamrznjene tekočine!!*


### **PREDPISI**

Certificirano glede na:

EN 388 (Stopnja zmogljivosti 1 3 2 3)

EN 511 (Stopnja zmogljivosti 3 2 1)

Kat. III

|                                                                                   | ŠT. IZD.   | VELIKOST |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  | CR-514MAS  | 8        |
|                                                                                   | CR-514MAM  | 9        |
|                                                                                   | CR-515MAL  | 10       |
|                                                                                   | CR-515MAXL | 11       |

## PREDPISI za CRYO® rokavice z zaščito pred mrazom -160 °C, 40 cm


EN  
388:2016

EN  
511

### EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

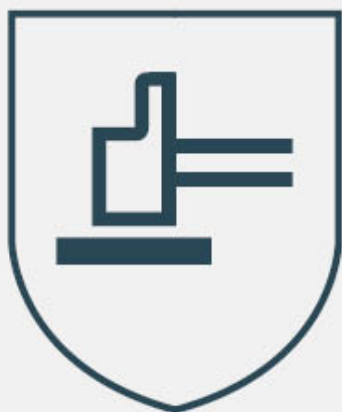


a b c d e f

#### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| a | Odpornost proti obrabi: 0-4            |
| b | Odpornost na prerezanje: 0-5           |
| c | Odpornost na pretrganje: 0-4           |
| d | Odpornost na vbode: 0-4                |
| e | Protivrezna zaščita: A-F               |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete tukaj.

## EN 511 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mrazom

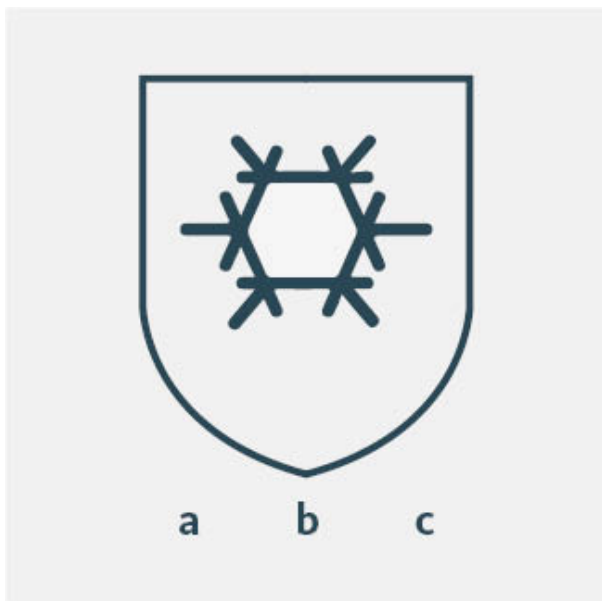

V predpisu EN 511 so določene zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50°C. Mraz je povezan s podnebnimi razmerami ali poklicno dejavnostjo. Različne stopnje zmogljivosti so določene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali določeno področje uporabe s specifičnimi vrednostmi. Testiranje izdelka se lahko izvede le za raven zmogljivosti in ne na ravni zaščite.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

## STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Konvekcijski mraz:</b> 0–4                                                                                                                                 |
| <b>b</b> | <b>Kontaktni mraz:</b> 0–4<br>Od stopnje 2 naprej mora biti obenem dosežena stopnja zmogljivosti 2 za odpornost na obrabo in pretrganje po EN 388.            |
| <b>c</b> | <b>Vodotesnost:</b> 0–1<br>Stopnja zmogljivosti 1: material ne prepušča vode; če tesnost ni dosežena, mora biti v piktogramu navedena stopnja zmogljivosti 0. |