

3M lahko zaščitno pokrivalo S333LG



Lastnosti: UV zaščita

Znamke: 3M

Predpis: EN 166



OPIS IZDELKA za 3M lahko zaščitno pokrivalo S333LG

Zaščita glave, obraza in oči • integrirano držalo, takoj pripravljeno za uporabo • optimiran pretok zraka • široko, elastično tesnenje obraza • brezšumen material • mehanska obstojnost • priključek QRS, vrtljiv, enoročno upravljanje • združljivo s cevmi za zrak BT-20, -30, -40

MATERIAL: Najlon z PU prevleko

VELIKOSTI: M/L (nastavljiva)

PREDPIS: EN 166:F

EN 12941 TH3 (v kombinaciji s 3M® Jupiter sistemom)

	ŠT. IZD.
	3M-333LG


PREDPISI za 3M lahko zaščitno pokrivalo S333LG

EN 166

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:

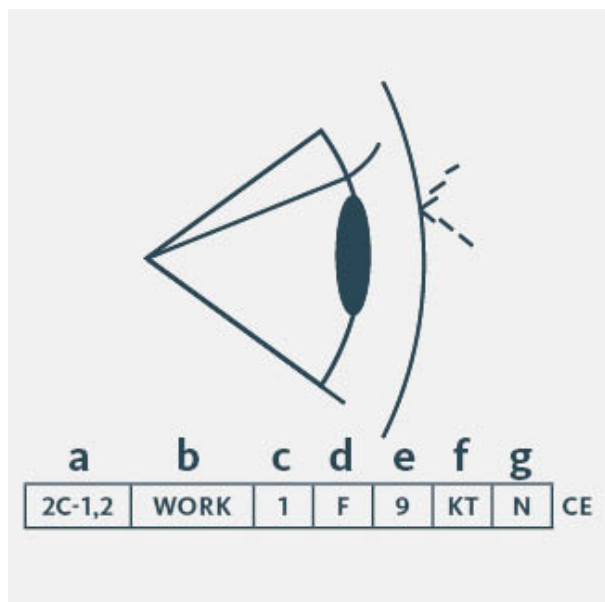

Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratice za mehansko odpornost (če je potrebna)
e	Kratice za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratice za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratice za odpornost proti meglenju (če je potrebna)



Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratice za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

