AKU protiurezni škornji Razred 3 Cimbra GTX (S3)



Izvedba: škornji
Zaščitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti:
Gumijasti zaščitni trak pred gruščem , z membrano
Dodatne zahteve: CI , HI , HRO , SRC , WR
Znamke: AKU
Predpis: EN ISO 20345 , EN 17249
Gornji material: guma , usnje
Material podplata: PU/nitril
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami







OPIS IZDELKA za AKU protiurezni škornji Razred 3 Cimbra GTX (S3)

Zaščitni gozdarski škornji S3 z zaščito pred urezninami z motorno žago, EN 17249 stopnja 3 (hitrost verige 28 m/s) • vložek, odporen proti urezninam, iz aramidnih vlaken in polietilena • visoka stopnja udobja in lahkotnosti v kombinaciji z izjemno stabilnostjo • anatomsko oblikovan vložek z visoko togostjo 6–4 mm • robustno, vzdržljivo 2,6 mm Perwanger usnje • vsestranski gumijast trak • ultra lahek PU/PU vmesni podplat z eksoskeletno strukturo • membrana GORE-TEX® • podplat Vibram® Foura za najboljši oprijem na gozdnih tleh in gozdnih poteh • preverjeno in odobreno s strani Gozdno-tehničnega preizkusnega odbora (FPA) z oznako kakovosti "KWF-PROFI".
Zaradi izjemne stabilnosti in srednje togosti so ti škornji optimalna rešitev za zahtevne delovne pogoje ter izzive pri gozdarskem delu, vključno z uporabo specialnega orodja in gozdarskih vozil.
MATERIAL: Perwanger usnje in gumijasti zaščitni trak proti kamenju
PODPLAT: VIBRAM® FOURÀ podplat iz Nitril gume

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

PREDPISI

certificirani glede na:
EN ISO 20345 S3 HI CI WR HRO SRC
EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Stopnja 3

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-011375	37,5 (UK 4,5)
	AK-01138	38 (UK 5)
	AK-01139	39 (UK 5,5)
	AK-011395	39,5 (UK 6)
	AK-01140	40 (UK 6,5)
	AK-01141	41 (UK 7)
	AK-011415	41,5 (UK 7,5)
	AK-01142	42 (UK 8)
	AK-011425	42,5 (UK 8,5)
	AK-01143	43 (UK 9)
	AK-01144	44 (UK 9,5)
	AK-011445	44,5 (UK 10)
	AK-01145	45 (UK10,5)
	AK-01146	46 (UK 11)
	AK-011465	46,5 (UK11,5)
	AK-01147	47 (UK 12)
	AK-011475	47,5 (UK12,5)
	AK-01148	48 (UK 12,5)
	AK-01148	48 (UK 12,5)

PREDPISI za AKU protiurezni škornji Razred 3 Cimbra GTX (S3)

EN ISO 20345

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev

Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

AKU - Preberite več o AKU tehnologijah

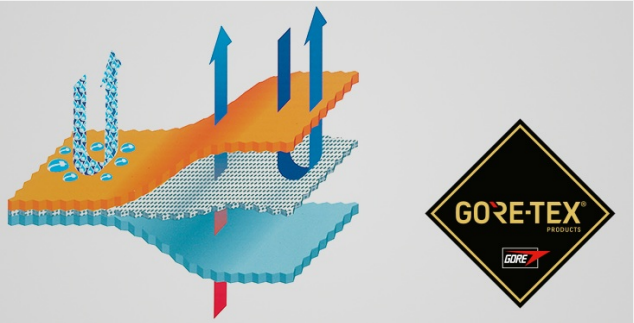

GORE-TEX® VODOODPORNOST, ZRAČNOST, VETROODPORNOST

Naloga membrane GORE-TEX® je vzdrževati mikroklimo telesa tudi pri dežju, vetru in znojenju ter s tem nuditi uporabniku dolgotrajno udobje. To dosežemo z več kot 1,4 milijarde por na cm^2, ki so 20.000-krat manjše od kapljice vode in še vedno približno 700-krat večje od molekule vodne pare. To omogoča, da znoj, ki izhlapi na koži, pobegne navzven, voda pa ne more prodreti, tako prostor okoli telesa vedno ostane suh in topel. Poleg tega so izdelki GORE-TEX® absolutno odporni proti vetru in tako preprečujejo tako imenovani "učinek mrzlice vetra".