AKU zaščitni čevlji Superalp Work GTX (S3)

AKU



Izvedba: gležnjar
Zaščitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti:
Gumijasti zaščitni trak pred gruščem , z membrano
Dodatne zahteve: CI , HI , HRO , SRC , WR
Znamke: AKU
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: guma , usnje
Material podplata: PU/nitril
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami







OPIS IZDELKA za AKU zaščitni čevlji Superalp Work GTX (S3)

Zaščitni čevlji S3 • primeren za uporabo s samovarovalnimi derezami • lahek, udoben za maksimalno udobje med dolgotrajno uporabo • visokokakovostno Perwanger usnje, 2,4–2,6 mm • gumijast trak proti drgnjenju • membrana GORE-TEX® • podplat iz nitrilne gume VIBRAM® FOURÀ
Stabilnost in srednja togost tega škornja ga naredita za idealno rešitev pri soočanju z izzivi pri delu na višini ter v zahtevnih delovnih pogojih na gradbiščih gorske infrastrukture in pri reševalnih dejavnostih.
MATERIAL: Perwanger usnje in gumijasti zaščitni trak proti kamenju
PODPLAT: VIBRAM® FOURÀ podplat iz nitrilne gume
PREDPISI
certificirani glede na:
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR HRO SRC

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-01236	36 (UK 3,5)
	AK-01237	37 (UK 4)
	AK-012375	37,5 (UK 4,5)
	AK-01238	38 (UK 5)
	AK-01239	39 (UK 5,5)
	AK-012395	39,5 (UK 6)
	AK-01240	40 (UK 6,5)
	AK-01241	41 (UK 7)
	AK-012415	41,5 (UK 7,5)
	AK-01242	42 (UK 8)
	AK-012425	42,5 (UK 8,5)
	AK-01243	43 (UK 9)
	AK-01244	44 (UK 9,5)
	AK-012445	44,5 (UK 10)
	AK-01245	45 (UK10,5)
	AK-01246	46 (UK 11)
	AK-012465	46,5 (UK11,5)
	AK-01247	47 (UK 12)
	AK-012475	47,5 (UK12,5)
	AK-01248	48 (UK 12,5)

PREDPISI za AKU zaščitni čevlji Superalp Work GTX (S3)

EN ISO 20345

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev

Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

AKU - Preberite več o AKU tehnologijah

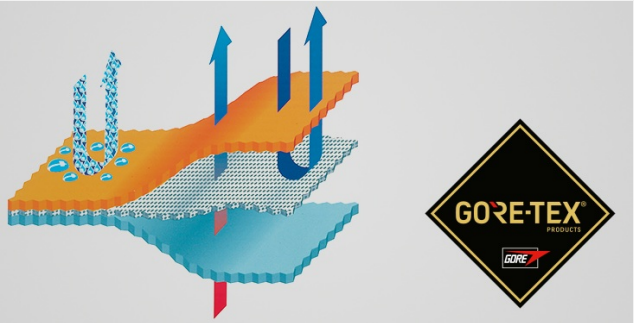

GORE-TEX® VODOODPORNOST, ZRAČNOST, VETROODPORNOST

Naloga membrane GORE-TEX® je vzdrževati mikroklimo telesa tudi pri dežju, vetru in znojenju ter s tem nuditi uporabniku dolgotrajno udobje. To dosežemo z več kot 1,4 milijarde por na cm^2, ki so 20.000-krat manjše od kapljice vode in še vedno približno 700-krat večje od molekule vodne pare. To omogoča, da znoj, ki izhlapi na koži, pobegne navzven, voda pa ne more prodreti, tako prostor okoli telesa vedno ostane suh in topel. Poleg tega so izdelki GORE-TEX® absolutno odporni proti vetru in tako preprečujejo tako imenovani "učinek mrzlice vetra".