ATG Maxiflex Comfort 924



Zunanji material: nitril , najlon
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost , tekstilna podloga
Manšete: pletena manšeta
Znamke: ATG
Predpis: EN 388 , EN 407
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vročino
Vplivi okolja: vlažno , vroče , suho

OPIS IZDELKA za ATG Maxiflex Comfort 924

Podloga iz bombaža za boljše udobje • odlično prileganje • 360° zračnost • izjemna mehanska zaščita • primerne za uporabo z živili • ÖkoTex 100 • dermatološko testirane pri SHA.
MATERIAL: nitrilna prevleka iz mikropene na brezšivni najlon osnovi

PAKIRANJE: paket = 12 par., karton = 144 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1 A)
EN 407 (Stopnja zmogljivosti X 1 X X X X)
Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 12 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-049290	7
	AB-049291	8
	AB-049292	9
	AB-049293	10

PREDPISI za ATG Maxiflex Comfort 924

EN 407

EN 388

EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).
Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Gorljivost:** 0–4
b	**Kontaktna toplota:** 0–4
c	**Konvekcijska toplota:** 0–4
d	**Sevalna toplota:** 0–4
e	**Manjši brizgi staljene kovine:** 0–4
f	**Večji brizgi staljene kovine:** 0–4

Posebna opomba: Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic.
Več informacij najdete tukaj.

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

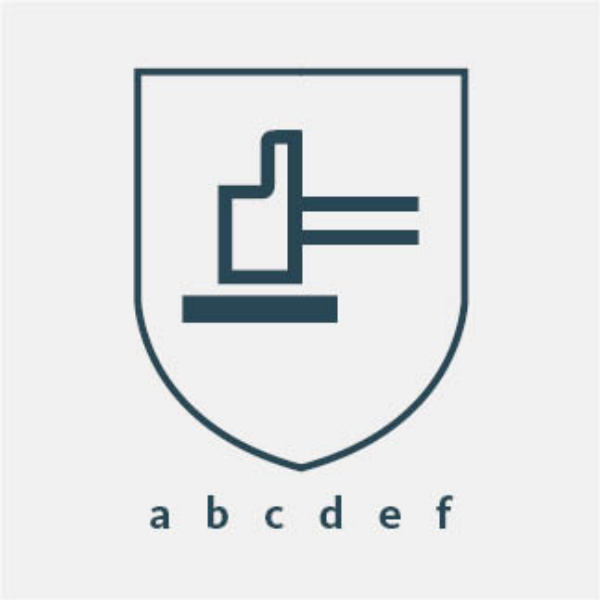

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

ATG - Preberite več o ATG tehnologijah

Vse rokavice proizvajalca ATG® so označene z dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se operejo z reciklirano deževnico in brez onesnaževanja v skladu s predpisom OEKO-TEX® 100. Vse sestavine za izdelavo rokavic ustrezajo zahtevam evropske uredbe REACH.



AIRTECH® ZA MAKSIMALNO ZRAČNOST

ATG® tehnologija AIRtech® zagotavlja 360 ° zračenje na zaščitnih rokavicah, celo omogoča, da prevleka diha. To preprečuje nabiranje toplote v rokavici in povečuje udobje nošenja.

ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRILEGANJE

ATG® rokavice so narejene tako, da popolnoma ustrezajo človeški roki. Zahvaljujoč tehnologiji ERGOtech® so rokavice kot druga koža. Izboljša obliko, prileganje in udobje ATG® rokavic in tako zagotavlja večjo sprejemljivost pri nošenju.





GRIPTECH® ZA POPOLN OPRIJEM

Površina "Micro-cup" GRIPtech® izboljša oprijem in tako olajša rokovanje z majhnimi in velikimi deli. Roka se ne utrudi tako hitro kot pri pomanjkanju oprijema, zaradi česar je delo še varnejše.

SANITIZED® BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Protimikrobna Sanitized® higienska funkcija zavira razmnoževanje bakterij in tako zmanjša neželene vonjave na minimum. Deluje kot integriran deodorant, ki ohranja vaša oblačila dalj časa sveža in vam daje varen in udoben občutek. To tudi podaljša življenjsko dobo izdelka. ATG® uporablja samo izdelke Sanitized® brez triklosana.



Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h