Atlas GTX 563 (S3)

atlas SAFETY SHOES



Izvedba: nizek čevelj
Zaščitna kapa: jeklena kapa
Vmesni podplat: tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: peta , z membrano , Öpredpis Z 1259 , Zimski čevlji
Dodatne zahteve: SRC
Znamke: Atlas
Predpis: EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259
Gornji material: usnje
Material podplata: PU
Sistem zapiranja: zapiranje z vezalkami





OPIS IZDELKA za Atlas GTX 563 (S3)

Gore-Tex® funkcijska podloga • MPU® Rebound-System • ojačan prednji del s karbonskimi vlakni

MATERIAL: vodoodbojno usnje
PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplatov

PREDPIS
Certificirano glede na:
EN ISO 20345 S3 SRC,
aluminijasta kapa, XP® vmesni podplat
ÖNORM Z 1259: primerni za ortopedske vložke

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	AT-08436	10	36
	AT-08437	10	37
	AT-08438	10	38
	AT-08439	10	39
	AT-08440	10	40
	AT-08441	10	41
	AT-08442	10	42
	AT-08443	10	43
	AT-08444	10	44
	AT-08445	10	45
	AT-08446	10	46
	AT-08447	10	47
	AT-08448	10	48

PREDPISI za Atlas GTX 563 (S3)

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaščitna in poklicna obutev



V predpisu ÖNORM Z 1259 je določen postopek za izdelavo in ugotavljanje skladnosti ortopedske zaščitne in poklicne obutve. Zahteve predpisa ÖNORM Z 1259 veljajo samo za obutev za osebno varovalno opremo (OVO) in ne za ortopedsko modificirano ali prilagojeno obutev.

Atlas - Preberite več o Atlas tehnologijah

Atlas® je eden vodilnih proizvajalcev zaščitnih čevljev v Evropi. Na sodobnem mestu proizvodnje v Dortmundu vsako leto izdelajo 2,2 milijona parov zaščitnih čevljev. Vsak čevelj odlikujejo najbolj kakovostni materiali in natančna izdelava. Z vrhunskimi tehnologijami Atlas® razvija inovativne koncepte podplatov, ki zagotavljajo znatno večje udobje nošenja.



3D BLAŽILNI SISTEM

3D blažilni sistem Atlas® omogoča opazno nežno hojo in brez utrujenosti.

1 **Podplat za razbremenitev tlaka**

2 **Blažilni vmesni podplat**


3 **Dinamičen sistem podplatov**

MPU® LIGHT TEHNOLOGIJA PODPLATOV

Tehnologija podplata MPU® Light nudi prijetno udobje pri hoji in optimalno blaženje. Ergonomska oblika profila zagotavlja boljši oprijem in podpira naravno gibanje. Razporeditev profila in oblika robov podplata nudita stabilnost in še večjo podporo.

- 3,5 mm profil
- SRC odpornost proti zdrsu
- Odpornost na olje, kislino in bencin
- antistatičnost



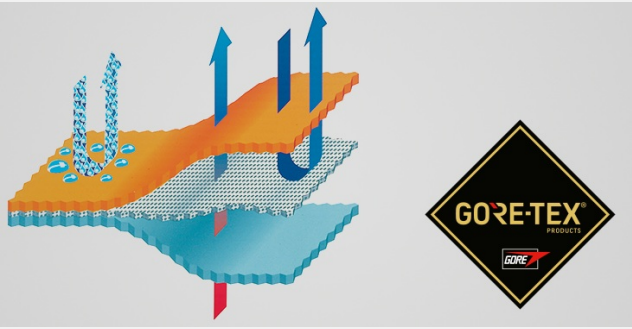

GORE-TEX® VODOODPORNOST, ZRAČNOST, VETROODPORNOST

Naloga membrane GORE-TEX® je vzdrževati mikroklimo telesa tudi pri dežju, vetru in znojenju ter s tem nuditi uporabniku dolgotrajno udobje. To dosežemo z več kot 1,4 milijarde por na cm^2, ki so 20.000-krat manjše od kapljice vode in še vedno približno 700-krat večje od molekule vodne pare. To omogoča, da znoj, ki izhlapi na koži, pobegne navzven, voda pa ne more prodreti, tako prostor okoli telesa vedno ostane suh in topel. Poleg tega so izdelki GORE-TEX® absolutno odporni proti vetru in tako preprečujejo tako imenovani "učinek mrzlice vetra".

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h