COFRA Myrdal (S3)



Izvedba: gležnjar
Zaščitna kapa: plastična kapa
Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: zimska podloga ,
Zimski čevlji
Dodatne zahteve: CI , SRC , WR
Znamke: Cofra
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: usnje
Material podplata: PU/TPU
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za COFRA Myrdal (S3)

VODOODBOJNA ZIMSKA ZAŠČITNA OBUTEV Z VARJENIMI ŠIVI IN THINSULATE PODLOGO
Vodoodbojni • zaprti šivi • nadkapa iz TPU • Thinsulate podloga za toplotno izolacijo • zračna, antibakterijska podloga iz filca • izoliran podplat
MATERIAL: vodoodbojno usnje
Podplat: PU/TPU
Predpisi
certificirano glede na:
EN ISO 20345 S3 WR CI SRC
Plastična kapa, protivbodni tekstilni vmesni podplat
ODPRODAJNI IZDELEK DO RAZPRODAJE ZALOG.

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	IT-62040	11	40

PREDPISI za COFRA Myrdal (S3)

EN ISO 20345

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

Cofra - Preberite več o Cofra tehnologijah



COFRA® APT VMESNI TEKSTILNI PODPLAT

Tekstilni vmesni podplat APT, odporen na prebijanje, je bolj prilagodljiv, lažji in ima tudi višjo toplotno izolacijo kot običajen jekleni vložek. Tekstilni podplat je testiran v skladu s predpisom EN 12568, tako da noben žebelj ne sme prodreti v podplat s silo 110 kg (1100 N).

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija


Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

COFRA® TOPRETURN PLASTIČNA KAPA

Antimagnetna in toplotno izolirana plastična kapa z zaščito 200 J je za 25% tanjša, zaradi česar je 50 g lažja od povprečne jeklene kape (90 g). Zaradi elastične lastnosti se zaščitna kapa ob deformaciji hitro povrne v prvotno obliko, tako da lahko čevelj hitro odstranite.



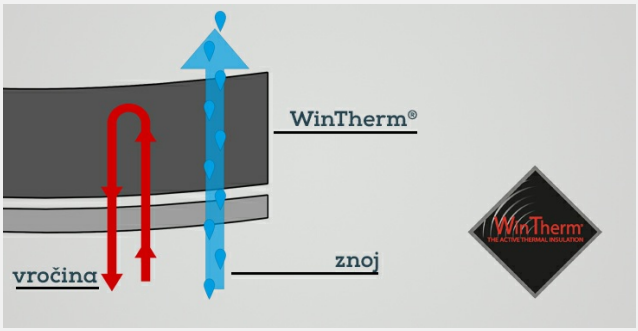


WINTHERM®

WinTherm je pregrada iz aluminijastega filca, ki je sestavljena iz 100% poliestra in ima tudi visoko izolacijsko sposobnost. Vlakna iz tankega filca zadržujejo zrak in tako zagotavljajo optimalen izolacijski medij. Infrardeči žarki telesa se odražajo z mikro perforirano plastjo aluminija v notranjosti in tako stopalo ostane toplo in suho.

3M™ THINSULATE™

Topla tkanina Thinsulate™ je narejena iz izjemno finih mikrovlaken. Zaradi relativno visoke gostote vlaken se telesna toplota izolira, vlaga se odbija navzven. Kljub svojim visokim segrevalnim lastnostim je Thinsulate™ lahka in tanka tkanina, ki se pogosto uporablja kot podloga in omogoča enako lahka in topla zimska oblačila, ki ne omejujejo uporabnikove sposobnosti gibanja.

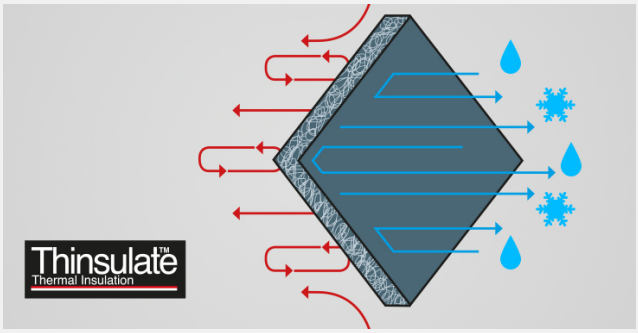

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h