

CRYO® rokavice z zaščito pred mrazom WP do -160 °C, 40 cm



Zunanji material: najlon

Lastnosti: zimska podloga

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Cryo-Gloves

Predpis: EN 388:2016 , EN 511

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mrazom

Vplivi okolja: vlažno , mrzlo , mokro ,
suho



OPIS IZDELKA za CRYO® rokavice z zaščito pred mrazom WP do -160 °C, 40 cm

Zaščitne rokavice specialno namenjene za delo z nizkimi temperaturami do -160°C.

Zunanji material je "semipermeabilen" najlon - 100% vodoodbojen, a zračen, da lahko za daljše obdobje ščiti roke in jih obenem obdrži suhe.

Izolacija je izvedena s Poliolefin/Poliester podlogo v notranji rokavici, obdelani z bombažem.

DODATNA IZVEDBA WP: ZA DELO S STRUPENIMI ALI INFICIRNIMI SNOVMI, KER VSEBUJEJO BREZŠIVNO NOTRANJO ROKAVICO, NUDIJO DODATNO VARNOST PRI MOREBITNIH IZLITJIH IZ ŠE NE ZAMRZNJENIH VZORCEV, PRI ZLOMLJENIH CEVKAH / AMPULAH ALI POŠKODOVANI EMBALAŽI.

POZOR: Zaščitne rokavice CRYO GLOVES niso primerne za potopitev v tekoče pline (-196°C) ali druge ultra nizko zamrznjene tekočine!!

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388 (Stopnja zmogljivosti 1 3 2 3)

EN 511 (Stopnja zmogljivosti 3 2 1)

Kat. III

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	CR-516MAS	8
	CR-516MAM	9
	CR-516MAL	10
	CR-516MAXL	11

PREDPISI za CRYO® rokavice z zaščito pred mrazom WP do -160 °C, 40 cm


EN
388:2016

EN
511

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

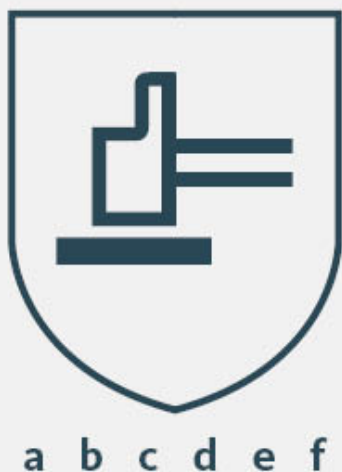


STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN 511 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mrazom

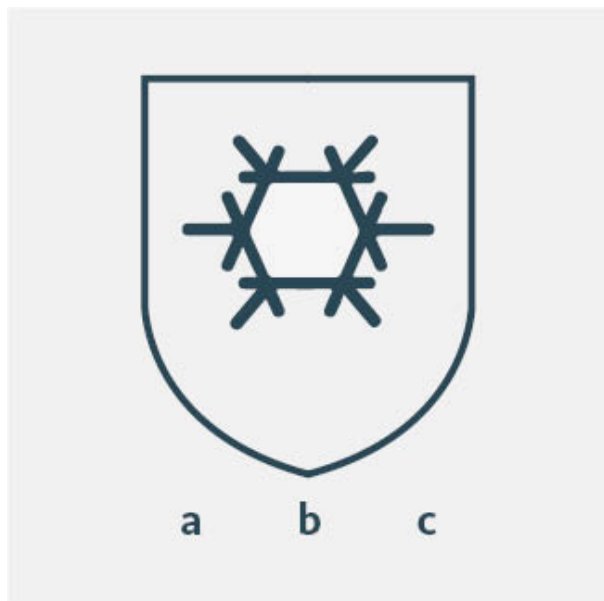

V predpisu EN 511 so določene zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50°C . Mraz je povezan s podnebnimi razmerami ali poklicno dejavnostjo. Različne stopnje zmogljivosti so določene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali določeno področje uporabe s specifičnimi vrednostmi. Testiranje izdelka se lahko izvede le za raven zmogljivosti in ne na ravni zaščite.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Konvekcijski mraz: 0–4
b	Kontaktni mraz: 0–4 Od stopnje 2 naprej mora biti obenem dosežena stopnja zmogljivosti 2 za odpornost na obrabo in pretrganje po EN 388.
c	Vodotesnost: 0–1 Stopnja zmogljivosti 1: material ne prepušča vode; če tesnost ni dosežena, mora biti v piktogramu navedena stopnja zmogljivosti 0.