DeltaPlus Diamond VI Peak zaščitna čelada







Notranjost: 8-točkovni , plastični trak
Znamke: DeltaPlus
Material: ABS
Predpis: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365

OPIS IZDELKA za DeltaPlus Diamond VI Peak zaščitna čelada

Zaščitna čelada v slogu bejzbolske kape • odsevni trakovi za boljšo vidljivost na delovnem mestu • izboljšano vidno polje navpično navzgor • certificirana tudi za nošenje v obratni smeri • notranja oprema iz poliamida: 3 tekstilni trakovi z 8 pritrdilnimi točkami • udoben penasti čelni trak • inovativen sistem nastavljanja Rotor s pritrdilnim mehanizmom za individualno prilagoditev velikosti s pritiskom na gumb • električna izolacija do izmenične napetosti 1000 V (AC) ali enosmerne napetosti 1500 V (DC) v skladu s standardom EN 50365 • življenjska doba: 4 leta
MATERIAL: ABS
NOTRANJA OPREMA: 8-točkovna
OBSEG GLAVE: 53–64 cm
TEŽA: 367 g
PREDPISI:
certificirano glede na:
EN 397 (MM LD -30°C 440VAC)
EN 50365 (Razred 0)
DODATNI PREIZKUSI:
MM: Odpornost proti brizgom tekoče kovine
LD: Zaščita pred bočno deformacijo
-30 °C / +50 °C: Uporaba pri zelo nizkih temperaturah
440 V(AC): Električna izolacija

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-660	bela

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-661	dobrovidna oranžna

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-662	dobrovidna rumena

PREDPISI za DeltaPlus Diamond VI Peak zaščitna čelada

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 397 | Industrijske zaščitne čelade




V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Električno izolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih sistemih

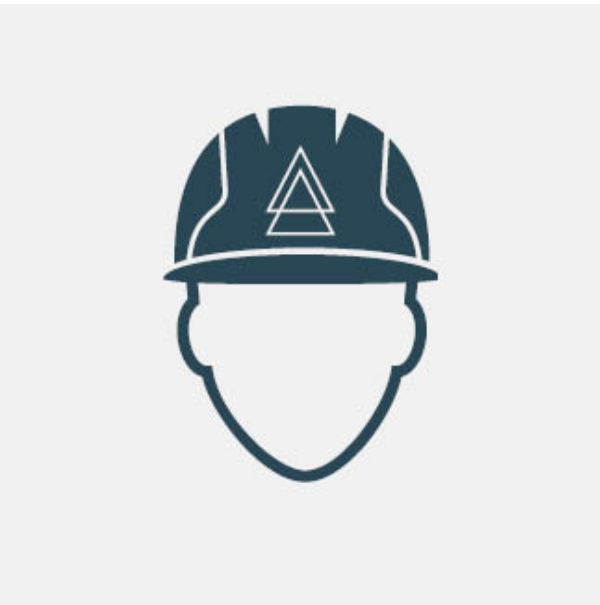

Predpis EN 50365 navaja, da se električno izolacijske čelade uporabljajo na delih pod napetostjo v bližini napetosti do AC 1000 V (AC) ali DC 1500 V (DC). Pri uporabi z drugimi električno izolacijskimi zaščitnimi sredstvi preprečuje nevaren pretok električnega toka skozi glavo. Zaščitne čelade glede na predpis EN 50365 lahko pod določenimi pogoji imajo prezračevalne odprtine.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si