Deltaplus Zaščitna čelada BASEBALL



Lastnosti: odsevni elementi
Notranjost: 8-točkovni , tekstilni trak , znojni trak
Znamke: DeltaPlus
Material: ABS
Predpis: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365
Dodatna testiranja: 440 VAC , mraz -30°C , LD , MM









OPIS IZDELKA za Deltaplus Zaščitna čelada BASEBALL

Zaščitna čelada v Baseball stilu • dobrovidni trakovi za boljšo vidnost na delovnem mestu • izboljšan vertikalni pogled • certificirana tudi za nošenje v obratni smeri • poliamidna notranjost: 3 tekstilni trakovi z 8 pritrdilnimi mesti • frotirast znojni trak • inovativen mehanizem za prilagoditev velikosti s pritiskom na gumb • električna izolacija do izmenične napetosti 1000 V(AC) ali enosmerna napetost 1500 V(DC) glede na predpis EN 50365 • rok uporabnosti: 4 leta od datuma prve uporabe (max. 7 let od datuma proizvodnje)
MATERIAL: ABS
NOTRANJOST: 8-točkovna
OBSEG: 53-63 cm
PREDPISI
certificirana glede na:
EN 397
EN 50365 (Razred 0)
DODATNO TESTIRANJE:
MM: Odpornost na brizge tekočih kovin
LD: Zaščita pred stransko deformacijo
-30 °C / +50 °C: uporaba pri zelo nizkih temperaturah
440 V(AC): električna izolacija

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-610	bela

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-611	dobrovidna oranžna

PREDPISI za Deltaplus Zaščitna čelada BASEBALL

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 397 | Industrijske zaščitne čelade




V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Električno izolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih sistemih

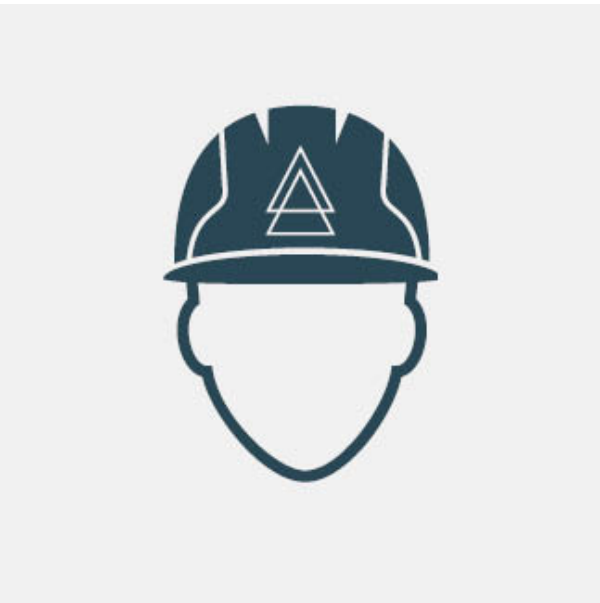

Predpis EN 50365 navaja, da se električno izolacijske čelade uporabljajo na delih pod napetostjo v bližini napetosti do AC 1000 V (AC) ali DC 1500 V (DC). Pri uporabi z drugimi električno izolacijskimi zaščitnimi sredstvi preprečuje nevaren pretok električnega toka skozi glavo. Zaščitne čelade glede na predpis EN 50365 lahko pod določenimi pogoji imajo prezračevalne odprtine.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si