

Eureka Assembly Nitrile 15-1



Zunanji material: nitril
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost ,
primerno za zaslone na dotik
Znamke: Eureka
Predpis: EN 388:2016
Vplivi okolja: vlažno , oljnato

OPIS IZDELKA za Eureka Assembly Nitrile 15-1

MONTAŽNA ROKAVICA ZA NATANČNO DELO V UMAZANIH IN MASTNIH OKOLJIH

Vodoodbojna, odporna na olja in umazanijo • tanka zaščitna rokavica iz zelo finega pletenja • delno prevlečena • elastični zapestni del • zelo dober oprijem zaradi Microcup"-strukture • najvišja stopnja odpornosti proti obrabi 4 • visoka spretnost • primerna za zaslone na dotik

MATERIAL: fino pletenje z nitrilno prevleko

PAKIRANJE: paket = 6 par., karton = 60 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040177	7
	AB-040178	8
	AB-040179	9
	AB-040180	10
	AB-040181	11


PREDPISI za Eureka Assembly Nitrile 15-1

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

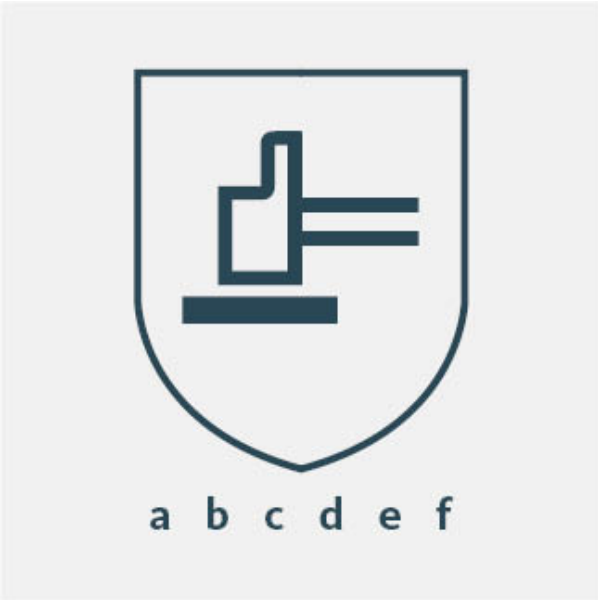

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.