Eureka Cool SupraCoat 18-3

Zunanji material: polietilen , PU
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Eureka
Predpis: EN 388:2016
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: mittel , C
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za Eureka Cool SupraCoat 18-3

Zelo tanke protivrezne rokavice (0,6 mm) • inovativna HPPE-vlakna, ki odvajajo toploto navzven • visoka zračnost zaradi SupraCoat-prevleke • primerne za touch screen
MATERIAL: HPPE-vlakna, PU-prevleka
VELIKOSTI: 7–12
PAKIRANJE: pak.=6 par, karton=60 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 X 4 3 C), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE C**
Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040150	7
	AB-040151	8
	AB-040152	9
	AB-040153	10
	AB-040154	11
	AB-040155	12

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

PREDPISI za Eureka Cool SupraCoat 18-3

EN 388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

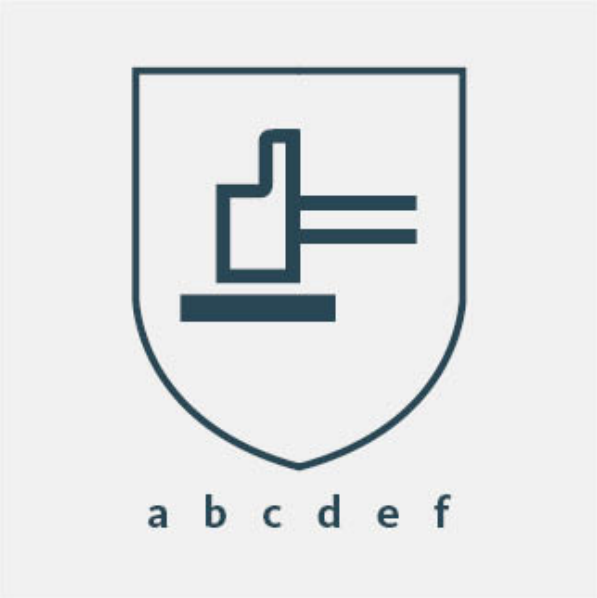

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.