

Eureka protivrezne rokavice Double Shell Nitrile Cut 1310-5 stopnja F



Zunanji material: akril , nitril

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: zimska podloga

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Eureka

Predpis: EN 388 , EN 511

Stopnja protivrezne zaščite EN 388: sehr hoch , 5 , F

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mrazom ,
protivrezna zaščita

Vplivi okolja: vlažno , mrzlo , suho

OPIS IZDELKA za Eureka protivrezne rokavice Double Shell Nitrile Cut 1310-5 stopnja F

NAJVIŠJA 4 STOPNJA ZAŠČITE PRED MRAZOM • visokokakovostna prevleka iz nitrilne pene • podloga iz zdrobljenega akrilnega frotirja • odsevni elementi

MATERIAL: brušena akrilna frotirna preja, nitrilna prevleka

VELIKOSTI: 8-11

PAKIRANJE: pak.=6 par., karton=60 par.


PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 4 X)

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 5 4 4 F), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5F**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040140	8
	AB-040141	9
	AB-040142	10
	AB-040143	11

PREDPISI za Eureka protivrezne rokavice Double Shell Nitrile Cut 1310-5 stopnja F

EN
388

EN
511

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0-4)
- Odpornost na vrez (0-5)
- Pretrganje po testu Coupe (0-4)
- Odpornost proti preboju (0-4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A-F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

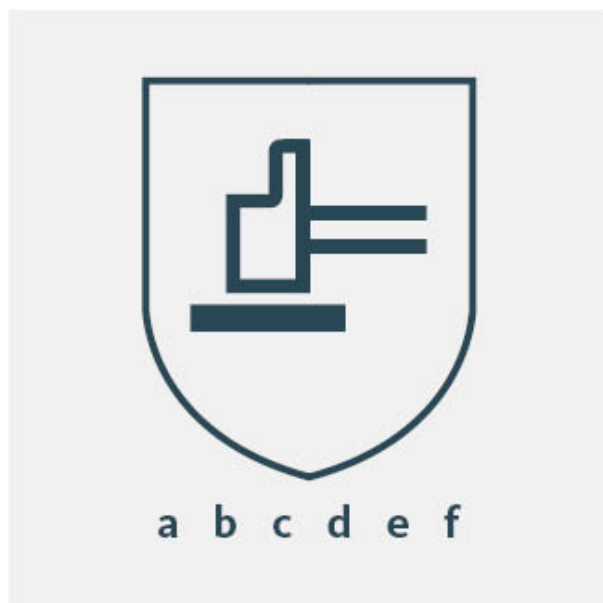


STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete [tukaj](#).

EN 511 | Schutzhandschuhe gegen Kälte

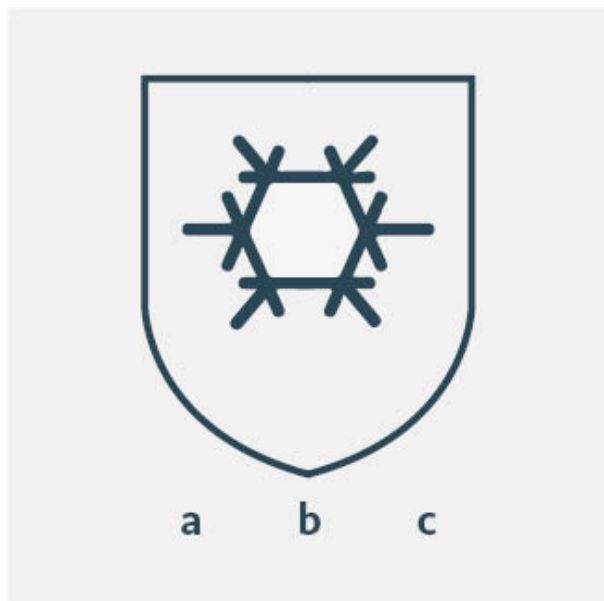

Standard EN 511 določa zahteve in preskusne metode za zaščitne rokavice, ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Mraz je lahko povezan s podnebnimi razmerami ali poklicnimi dejavnostmi. Različne stopnje zmogljivosti so opredeljene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali uporabo, pri čemer so za vsako določene posebne vrednosti.

Ustrezne stopnje zmogljivosti za vaš izdelek najdete v opisu izdelka.

stopnje zmogljivosti:

Rokavice, certificirane v skladu s standardom EN 511, imajo trimestni piktogram, ki označuje njihovo učinkovitost proti trem nevarnostim, povezanim z mrazom. Vsaka številka predstavlja določen test.

Številka 0 označuje najnižjo raven učinkovitosti. Oznaka X pomeni, da testni kriterij ni bil preizkušen ali ni bil relevanten.

a	<p>Konvekcijski mraz: 0–4 Nanaša se na sposobnost rokavice, da izolira roko pred hladnim zrakom. Višja številka pomeni boljšo toplotno izolacijo.</p> <p>Od stopnje 2 naprej je treba doseči raven delovanja 2 za odpornost proti obrabi in odpornost proti trganju v skladu z EN 388.</p>
b	<p>Kontaktni mraz: 0–4 Meri se zaščito rokavice pred hladnimi predmeti ali površinami. Višja številka pomeni boljšo odpornost na prenos mraza.</p> <p>Od stopnje 2 naprej je treba doseči raven delovanja 2 za odpornost proti obrabi in odpornost proti trganju v skladu z EN 388.</p>
c	<p>Vodotesnost: 0–1 Številka označuje, ali je rokavica vodoodporna.</p> <p>1: v 30 minuta material vode ni prepustil 0: voda prodira skozi material rokavice X: test za vodotesnost ni bil opravljen.</p>