

JS protivrezne rokavice PU TAEKI 5 stopnja C



Zunanji material: PU
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Znamke: JS
Predpis: EN 388
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: mittel , C
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , suho

OPIS IZDELKA za JS protivrezne rokavice PU TAEKI 5 stopnja C

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE XC • Odličen občutek pri delu • zelo dobra odpornost na vreze • zračne • anatomsko oblikovane • elastično pleteno zapestje • pralne do 40 °C • brez silikona.

PODROČJE UPORABE: Sestava majhnih delov, sortiranje ostrorobnih predmetov, keramičarska dela, delo s papirjem in kartonom, steklarska industrija, delo z odpadki, itd.

MATERIAL: brezšivna Taeki5 tkanina s „tanko“ PU prevleko


PAKIRANJE: pak. 12 par., karton 120 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 X 4 2 C), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE XC**

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 12 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040532	8
	AB-040534	11

PREDPISI za JS protivrezne rokavice PU TAEKI 5 stopnja C

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

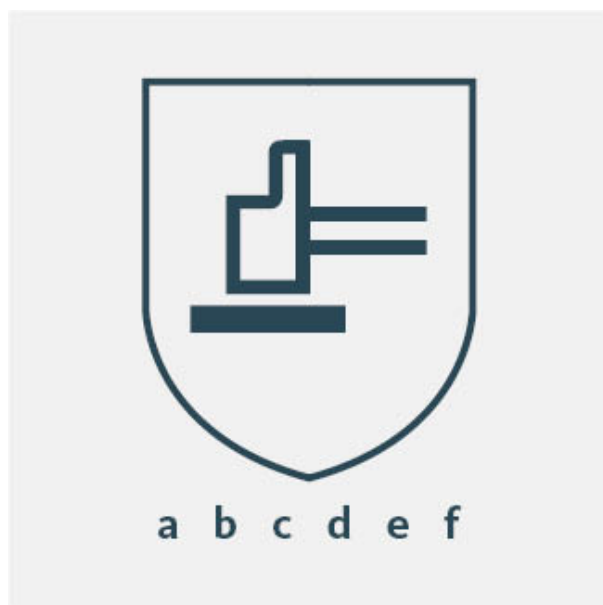

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.