MAPA Titan 397



Zunanji material: bombaž , nitril
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: brez silikona , tekstilna podloga
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Mapa
Predpis: EN 388
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho



OPIS IZDELKA za MAPA Titan 397

Kakovostne nitrilne rokavice • notranjost iz bombaža • gladka zunanja stran • optimalna mehanska obstojnost • zelo dobro prileganje • hrbtni del delno prevlečen • elastično pleteno zapestje • primerne za ljudi z alergijo na naravni lateks • brez silikona.
MATERIAL: Nitril / Bombaž
PAKIRANJE: pak. 10 par., karton 100 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 1 X)
Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 10 par.
PODROČJA UPORABE: različna dela v visokih in nizkih gradnjah, vzdrževalna dela, dejavnosti montaže in demontaže, precizna mehanika, nanašanje barv, mizarska dela, brusilna dela, delo z oljnatimi mehanskimi deli, proizvodnja, čiščenje.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040352	6
	AB-040353	7
	AB-040354	8
	AB-040355	9
	AB-040356	10

PREDPISI za MAPA Titan 397

EN
388

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

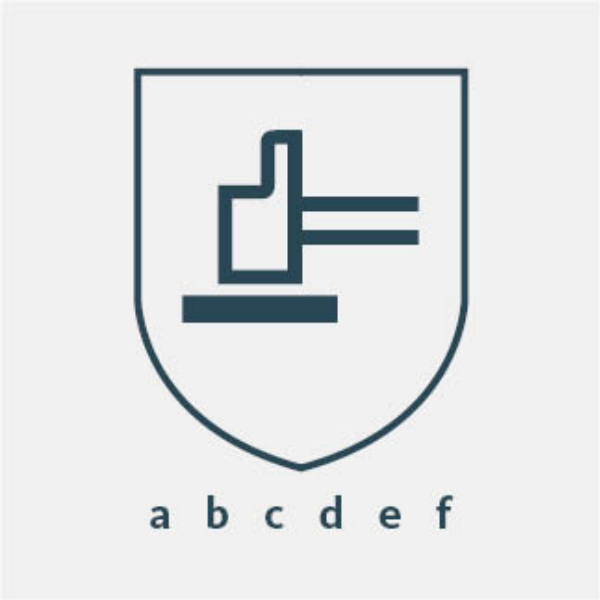

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h