
MSA kombinirani filtri 92 A2, B2, E2, K2-P2 R D

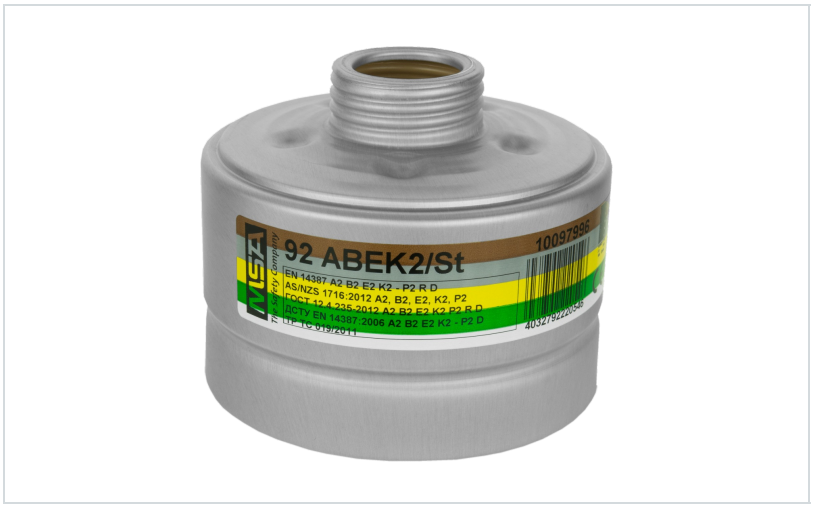

Lastnosti: dolomite preizkus (D) , večkratna uporaba
Tip filtra: kombinirani filter
Znamke: MSA
Predpis: EN 14387
Zaščitna stopnja: A2 , B2 , E2 , K2 , P2

OPIS IZDELKA za MSA kombinirani filtri 92 A2, B2, E2, K2-P2 R D

Filtri za zaščito pred delci, za zaščito pred plini in kombinirani filtri za okrogli navoj pri maski EN 148-1 • zmanjšujejo dihalni upor • kompaktna izdelava • robustno kovinsko ohišje • obsežen program filtrov.

	ŠT. IZD.
	MS-0005

PREDPISI za MSA kombinirani filtri 92 A2, B2, E2, K2-P2 R D

EN 14387

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 14387 | Zaščita dihal - plinski filtri in kombinirani filtri

Standard EN 14387 se nanaša na plinske in kombinirane filtre, ki se uporabljajo kot zamenljivi sestavni deli naprav za zaščito dihal, razen naprav za izhod v sili. Nekateri filtri, ki ustrezajo standardu EN 14387, so primerni tudi za uporabo v vpihovalnih sistemih. V tem primeru jih je potrebno ustrezno preizkusiti in označiti v skladu z ustreznim evropskim standardom.
Filtri za zaščito pred CO so iz tega standarda izvzeti.

Tipi filtrov

Tip filtra	Označevalna barva	Glavno področje uporabe
A		Organiski plini in hlapi, vrelišče > 65 °C
AX		Organiski plini in hlapi, vrelišče ≤ 65 °C
B		Anorganski plini in hlapi
E		Žveplov dioksid, Klorovodik
K		Amonijak
CO		Ogljikov monoksid
Hg		Živosrebrni hlapi
NO		Dušikovi plini vključno z dušikovim monoksidom
Reaktor		Radioaktivni jod vklj. z radioaktivnim jod metanom
P		Delci

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Izbira filtra

Tip filtra	Razred filtra	Zaščita pred	Najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi
Plinski filter		**Plini in hlapi**	
		Vsebnost	
	..1	Majhna	0,1 Vol.-% (1.000 ppm)
	..2	Srednja	0,5 Vol,-% (5.000 ppm)
	..3	Velika	1,0 Vol,-% (10.000 ppm)
Prašni filter		**Vsebnost delcev**	
		Vsebnost	Ločitev
	1	Majhna	do 4 kratna MAK vrednost
	2	Srednja	do 10 kratna MAK vrednost
	3	Velika	do 30 kratna MAK vrednost
Kombinirani filtri			
	1-P2	Ustrezna komb. prašnih in plinskih filtrov	Ustrezna komb. vrednosti
	2-P2		
	2-P3		
	3-P3		

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h