NITRIL BLAU s platnenim zapestnim delom, delno prevlečene



Zunanji material: bombaž , nitril
Prevleka: delno prevlečena
Manšete: manšeta
Predpis: EN 388
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za NITRIL BLAU s platnenim zapestnim delom, delno prevlečene

Visoka odpornost na obrabo • primerne za delo z oljnatimi in mastnimi predmeti • hrbtni del delno/v celoti prevlečen • izvedba s platnenim zapestjem.
MATERIAL: 100% bombaž z modro prevleko iz nitrilne gume
PAKIRANJE: pak. 12 par., karton 144 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 2 X)
Kat. II
Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket = 12 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041474	10

PREDPISI za NITRIL BLAU s platnenim zapestnim delom, delno prevlečene

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

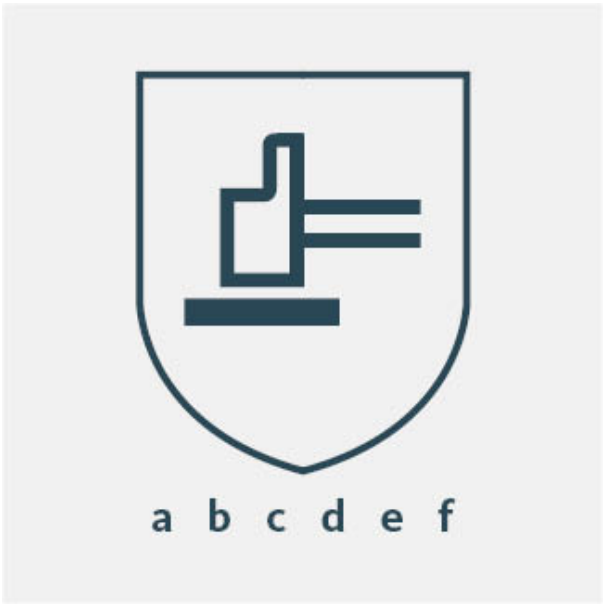

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h