
Privezovalni trak

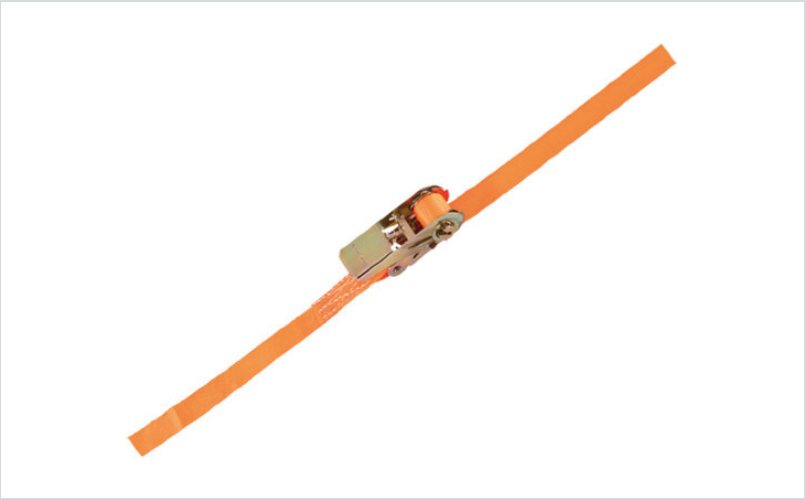

Predpis: EN 12195

OPIS IZDELKA za Privezovalni trak

VE-3204: 25mm x 4 m • enodelni • LC-vrednost: 500 daN nosilnosti • Stf-vrednost: 117 daN

VE-3306: 35mm x 6 m • 2-delni s kavljev • LC-vrednost: 1.000/2.000 daN pri direktnem potegu • STF-vrednost: 200 daN

VE-3308: 50mm x 8 m • 2-delni s kavljem • LC-vrednost: 2.000/4.000 daN pri direktnem potegu • STF-vrednost: 300 daN

BARVA: oranžna

PREDPIS: EN 12195-2, TÜV/GS certificirano

VE-350: plastična zaščita robov • za privezovalne trakove do 70mm
Notranje mere: 185x145x150mm • fiksiranje vrvi s pomočjo stranskega vodila • podaljšek pritisne točke s povišanim stranskim delom.

	ŠT. IZD.
	VE-3204

PREDPISI za Privezovalni trak

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 12195

EN 12195 | Varovanje tovora na cestnih vozilih

Evropski predpis EN 12195 ureja različne varovalne postopke (privezovanje, blokiranje in kombinacijo obojega) varovanja tovora za kopenski in morski prevoz s pomočjo cestnih vozil ali njihovih komponent. To vključuje njihov prevoz na ladjah ali tirih ali kombinaciji obeh vrst prometa.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h