


Privezovalni trak

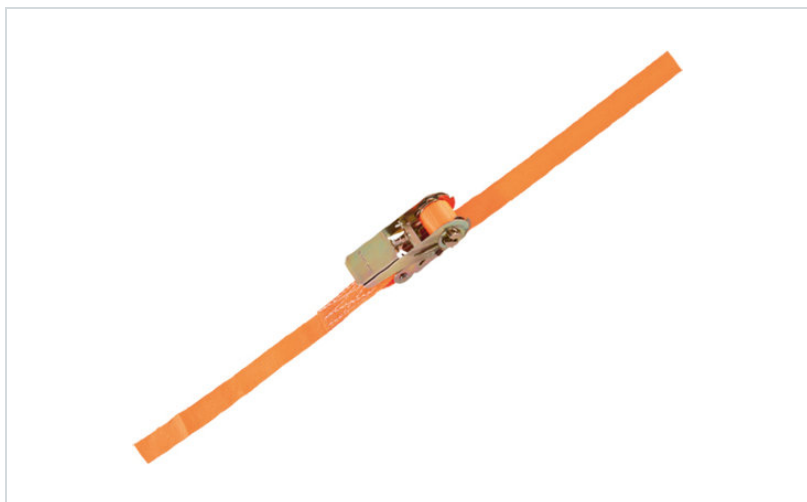

Predpis: EN 12195

OPIS IZDELKA za Privezovalni trak

VE-3204: 25mm x 4 m • enodelni • LC-vrednost: 500 daN nosilnosti • Stf-vrednost: 117 daN

VE-3306: 35mm x 6 m • 2-delni s kavljem • LC-vrednost: 1.000/2.000 daN pri direktnem potegu • STF-vrednost: 200 daN


VE-3308: 50mm x 8 m • 2-delni s kavljem • LC-vrednost: 2.000/4.000 daN pri direktnem potegu • STF-vrednost: 300 daN

BARVA: oranžna

PREDPIS: EN 12195-2, TÜV/GS certificirano

VE-350: plastična zaščita robov • za privezovalne trakove do 70mm

Notranje mere: 185x145x150mm • fiksiranje vrvi s pomočjo stranskega vodila • podaljšek pritisne točke s povišanim stranskim delom.

	ŠT. IZD.
	VE-3204

PREDPISI za Privezovalni trak

EN 12195**EN 12195 | Varovanje tovora na cestnih vozilih**

Evropski predpis EN 12195 ureja različne varovalne postopke (privezovanje, blokiranje in kombinacijo obojega) varovanja tovora za kopenski in morski prevoz s pomočjo cestnih vozil ali njihovih komponent. To vključuje njihov prevoz na ladjah ali tirih ali kombinaciji obeh vrst prometa.