Protivrezna jakna



Izvedba: delovna oblačila , gozdarska oblačila
Material: 50% bombaž, 50% poliester
Predpis: EN 381 , EN 11393-2
Zaščitne lastnosti: zaščita gozdarskih delavcev

OPIS IZDELKA za Protivrezna jakna

DPLF-certificiran vložek za zaščito pred vrezom na zgornjem prednjem in zadnjem delu, v rokavih in ovratniku • odbija vodo, umazanijo in olja • dvojno prekrita in izjemno odporna zadrga z gumbi • 1 prsni žep s poklopcem, 2 stranska žepa s poklopcem, 1 žep za GSM • nastavljivi zaključki rokavov • ergonomski kroj jakne za večje udobje pri delu • podaljšan hrbtni del • kontrastna rdeča barva
MATERIAL: 50 % bombaž, 50 % poliamid
VELIKOSTI: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
PREDPIS
certificirana glede na:
EN ISO 11393-6:2019

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FO-00346	zelena	46/48
	FO-00350	zelena	50/52
	FO-00354	zelena	54/56
	FO-00358	zelena	58/60
	FO-00362	zelena	62/64

PREDPISI za Protivrezna jakna

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 381

EN 11393-2

EN 381 | Zaščitna oblačila za uporabnike ročnih motornih žag




S standardom EN 381 je mogoče z različnimi načeli delovanja doseči zaščito pred vrezi z motornimi žagami. Pri stiku veriga ne zareže v material, saj vlakna verigo potegnejo v pogonski zobnik, ki blokira gibanje verige. Vlakna imajo visoko rezalno odpornost in tako absorbirajo rotacijsko energijo, zato se hitrost verige upočasni.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

Razred 0	**16 m/s** hitrost verige
Razred 1	**20 m/s** hitrost verige
Razred 2	**24 m/s** hitrost verige
Razred 3	**28 m/s** hitrost verige


EN 11393-2 | Zaščitna obleka za uporabnike ročnih motornih žag – 2. del: Zaščita nog

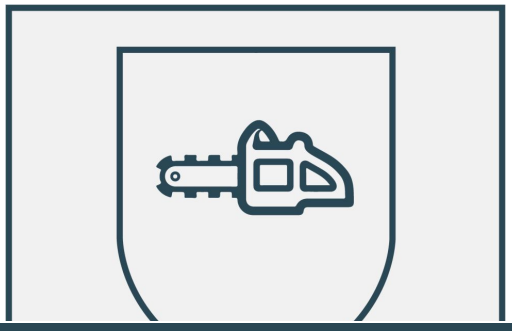

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

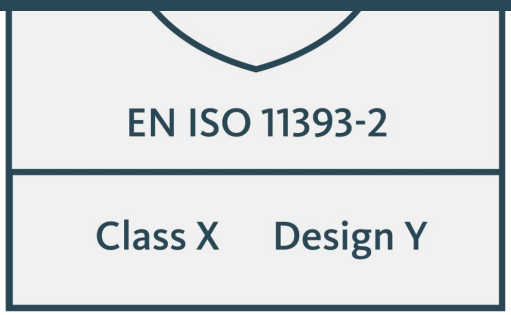

Oblačila, ki so skladna s standardom EN ISO 11393-2, zagotavljajo zaščito pred ročnimi motornimi žagami in motornimi žagami. Zaščiteno območje so noge. V oblačilo je vgrajena plast zelo dolgih, finih in na trganje odpornih niti, ki se ob dotiku potegnejo v pogonski zobnik motorne žage in v delčku sekunde ustavijo gibanje verige. Zaščitna obleka pred urezninami je nujna za vse, ki upravljajo z motorno žago.

Poleg tega standard opisuje tudi 4 razrede, ki ustrezajo hitrosti verige, pri kateri so bili opravljeni testi:

KLASIFIKACIJA (niso odobreni vsi razredi v vsakem delu standarda):


Razred 0	**<= 16 m/s** Hitrost verige
Razred 1	**<= 20 m/s** Hitrost verige
Razred 2	**<= 24 m/s** Hitrost verige
Razred 3	**<= 28 m/s** Hitrost verige

Ustrezno razvrstitev vašega izdelka najdete v navodilih za uporabo in opisu izdelka.

Glede na velikost zaščitnega območja so opredeljene tri različne izvedbe (tip A, B, C) za zaščito nog za uporabnike ročnih motornih žag:

Izvedba tip A:


Tip A je zasnovan za običajno gozdarsko delo strokovnjakov, ki so bili temeljito usposobljeni in usposobljeni. Zaščitni vložek pokriva celoten sprednji del hlač ter dodatnih 5 cm notranjega dela desne noge in 5 cm zunanjega dela leve noge. Zaščiteno območje se začne največ 5 cm nad spodnjim delom noge in konča 20 cm nad mednožjem. V predelu hlačnice je dovoljena razdalja največ 3 cm.

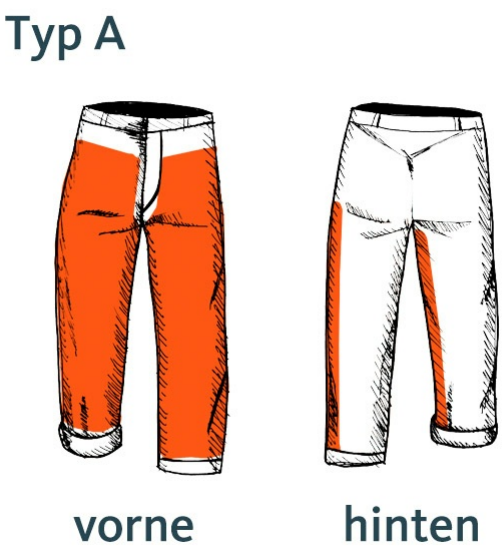

Vir: SIP Protection

Izvedba tip B

Z novim standardom 11393-2 je bil stari tip B standarda EN 383-5 nadomeščen s popolnoma novim dizajnom tipa B v tako imenovanem "Chap style". Oblačila za zaščito pred urezninami pokrivajo sprednji del nog, zadnji del nog je odprt in pritrjen z zaponkami na pasu. Tip B je namenjen občasnemu delu z motornimi žagami s strani ustrezno usposobljenih in usposobljenih strokovnjakov ali pa ga le-ti lahko uporabljajo tudi dlje časa v toplih okoljih. Tveganje, da bi se ujeli v veje ali spotaknili, je večje pri tipu B kot pri tipih A/C.

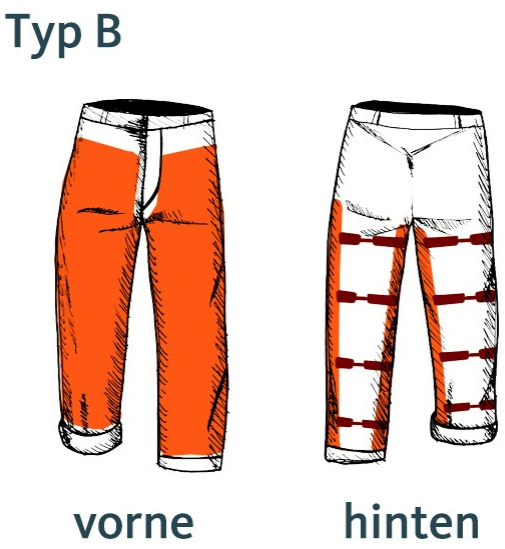

Vir: SIP Protection

Izvedba tip C

Tip C je namenjen ljudem, ki redko delajo z motorno žago. Oblačila za zaščito pred urezninami tipa C pokrivajo vsako nogo spredaj in zadaj z vložki za zaščito pred urezninami in tako zagotavljajo vsestransko zaščito. Zaščita se začne največ 5 cm pod robom hlačnice in konča spredaj vsaj 20 cm nad mednožjem in zadaj najmanj 50 cm pod pasom.



Vir: SIP Protection

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h