Protivrezne rokavice 6360 OIL, CUT 3 stopnja D, vel. 11



Zunanji material: nitril
Prevleka: polno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Predpis: EN 388
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: visoka , 3 , D
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Protivrezne rokavice 6360 OIL, CUT 3 stopnja D, vel. 11

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3 • dvojni premaz • spodnji premaz: v celoti prevlečena, siva • zgornji premaz, brušen nitril: delno prevlečena na dlani in prstih, črna • pleteno zapestje • vodoodporne • odličen oprijem na oljnatih področjih • visoka spretnost • posebna preja
MATERIAL: Nitril in posebna preja
VELIKOSTI: 7-11

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 3 4 4 D), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3D**

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041615	11

PREDPISI za Protivrezne rokavice 6360 OIL, CUT 3 stopnja D, vel. 11

EN 388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

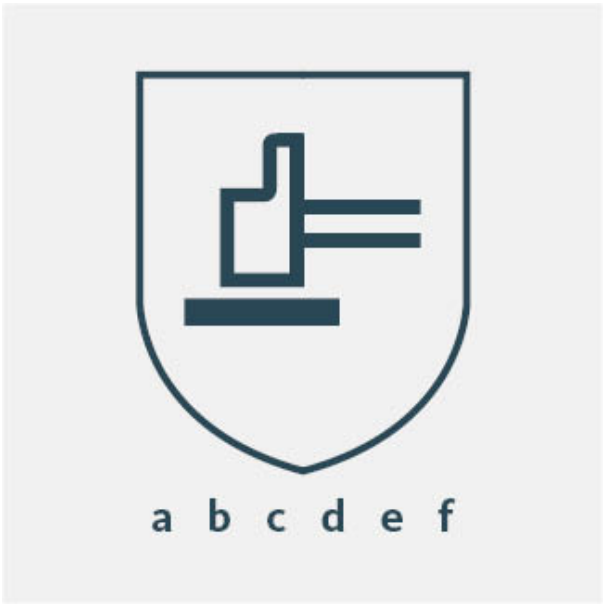

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.