SHOWA 306



Zunanji material: lateks , poliester
Prevleka: polno prevlečena
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Showa
Predpis: EN 388
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za SHOWA 306

REŠITEV ZA VSA DELA NA PROSTEM V VSEH VREMENSKIH POGOJIH: Showa 306 ponuja prvovrsten oprijem v suhem ali vlažnem okolju
Zračno prepustna lateks pena zagotavlja zračnost in zmanjšuje znojenje • zaščita proti tekočinam • visoka oprijemljivost in odpornost proti obrabi • visoka udobnost nošenja in optimalno prileganje • fleksibilna • zaradi brezšivne tkanine ni draženja kože
MATERIAL: Brezšivna najlon-poliester tkanina, prevleka iz nitrilne pene
PAKIRANJE: pak=10 par., karton=120 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 2 1 X)
Kat. II

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SH-0011	6
	SH-0012	7
	SH-0013	8

PREDPISI za SHOWA 306

EN
388

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

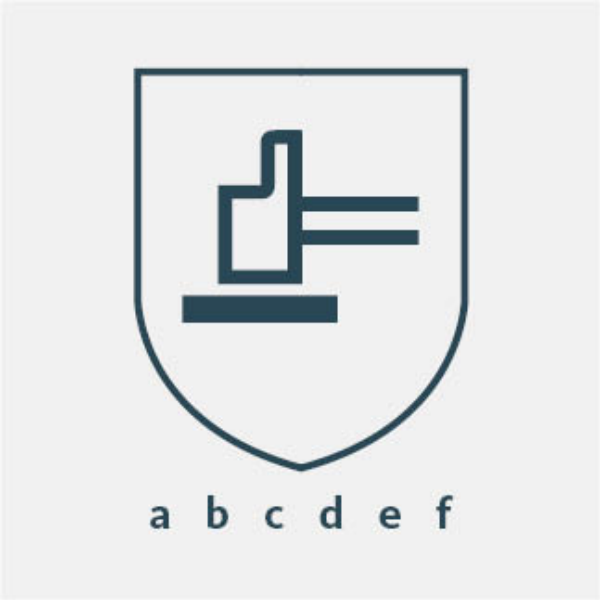

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Showa - Preberite več o Showa tehnologijah

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



SHOWA® BREATHTEX TEHNOLOGIJA

Breathtex tehnologija ohranja rokavico zračno in odporno na tekočine. Kombinacija polne prevleke iz lateksa in drugega premaza iz lateksa ščiti roke v vseh vremenskih pogojih, ne da bi potrebovali drugi par rokavic. Rokavice ponujajo prvovrstni oprijem in spretnost.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h