SIP Protection protivrezna zaščita



Izvedba: gozdarska oblačila
Znamke: SIP Protection
Material:
Mešanica, visok delež poliestra
Predpis: EN 11393-2
Zaščitne lastnosti:
zaščita gozdarskih delavcev







OPIS IZDELKA za SIP Protection protivrezna zaščita

Protivrezne zaščita za noge pri delu z motorno žago, ki se enostavno obleče in sleče preko odstoječih delovnih hlač • zadrga na hrbtni strani: odpira se od zgoraj navzdol • zapiranje z elastičnim pasom in zaponko • trpežen material • 6-slojni zaščitni vložek spredaj • vodoodbojen material
MATERIAL: 65 % poliester, 35 % bombaž, 245 g/m²; poliester/bombažna podloga: 65 % poliester, 35 % bombaž, 85 g/m²
VELIKOST: univerzalna velikost
PREDPISI: EN11393-2 (Razred 1 - 20 m/s), kroj A

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0188	zelena	univerzalna

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

PREDPISI za SIP Protection protivrezna zaščita

EN 11393-2

EN 11393-2 | Zaščitna obleka za uporabnike ročnih motornih žag – 2. del: Zaščita nog



Oblačila, ki so skladna s standardom EN ISO 11393-2, zagotavljajo zaščito pred ročnimi motornimi žagami in motornimi žagami. Zaščiteno območje so noge. V oblačilo je vgrajena plast zelo dolgih, finih in na trganje odpornih niti, ki se ob dotiku potegnejo v pogonski zobnik motorne žage in v delčku sekunde ustavijo gibanje verige. Zaščitna obleka pred urezninami je nujna za vse, ki upravljajo z motorno žago.

Poleg tega standard opisuje tudi 4 razrede, ki ustrezajo hitrosti verige, pri kateri so bili opravljeni testi:

KLASIFIKACIJA (niso odobreni vsi razredi v vsakem delu standarda):

Razred 0	**<= 16 m/s** Hitrost verige
Razred 1	**<= 20 m/s** Hitrost verige
Razred 2	**<= 24 m/s** Hitrost verige
Razred 3	**<= 28 m/s** Hitrost verige

Ustrezno razvrstitev vašega izdelka najdete v navodilih za uporabo in opisu izdelka.

Glede na velikost zaščitnega območja so opredeljene tri različne izvedbe (tip A, B, C) za zaščito nog za uporabnike ročnih motornih žag:

Izvedba tip A:

Tip A je zasnovan za običajno gozdarsko delo strokovnjakov, ki so bili temeljito usposobljeni in usposobljeni. Zaščitni vložek pokriva celoten sprednji del hlač ter dodatnih 5 cm notranjega dela desne noge in 5 cm zunanjega dela leve noge. Zaščiteno območje se začne največ 5 cm nad spodnjim delom noge in konča 20 cm nad medpežjem. V predelu hlačnice je dovoljena razdalja največ 3 cm


spodnjim delom noge in konca 20 cm nad mednožjem. V predelu hlačnice je dovoljena razdalja največ 5 cm.



Vir: SIP Protection

Izvedba tip B

Z novim standardom 11393-2 je bil stari tip B standarda EN 383-5 nadomeščen s popolnoma novim dizajnom tipa B v tako imenovanem "Chap style". Oblačila za zaščito pred urezninami pokrivajo sprednji del nog, zadnji del nog je odprt in pritrjen z zaponkami na pasu. Tip B je namenjen občasnemu delu z motornimi žagami s strani ustrezno usposobljenih in usposobljenih strokovnjakov ali pa ga le-ti lahko uporabljajo tudi dlje časa v toplih okoljih. Tveganje, da bi se ujeli v veje ali spotaknili, je večje pri tipu B kot pri tipih A/C.

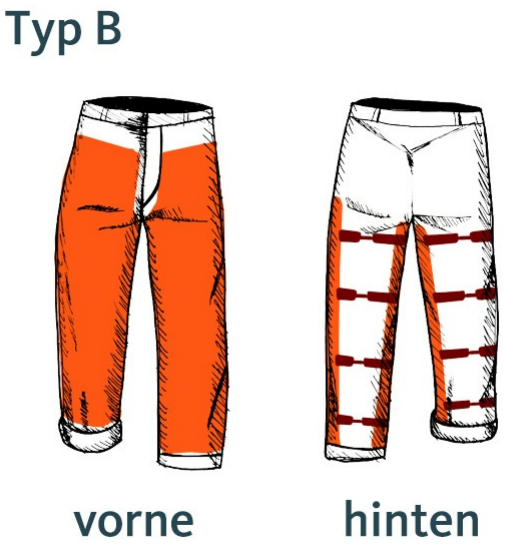


Vir: SIP Protection

Izvedba tip C

Tip C je namenjen ljudem, ki redko delajo z motorno žago. Oblačila za zaščito pred urezninami tipa C pokrivajo vsako nogo spredaj in zadaj z vložki za zaščito pred urezninami in tako zagotavljajo vsestransko zaščito. Zaščita se začne največ 5 cm pod robom hlačnice in konča spredaj vsaj 20 cm nad mednožjem in zadaj najmanj 50 cm pod pasom.

Typ C

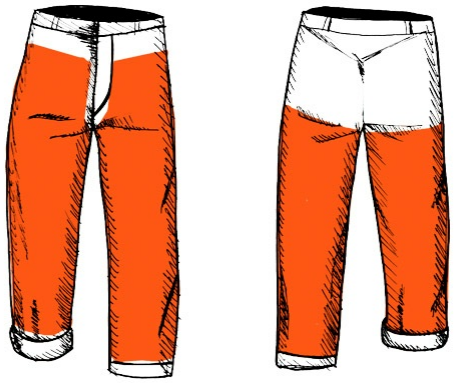

vorne hinten

Vir: SIP Protection

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h