Vročinsko odporne rokavice, 40 cm, do 500°C



Zunanji material: aluminij , aramid
Lastnosti: tekstilna podloga
Manšete: manšeta
Znamke: JUTEC
Predpis: EN 388 , EN 407
Zaščitne lastnosti:
zaščita pred vročino ,
protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vroče

OPIS IZDELKA za Vročinsko odporne rokavice, 40 cm, do 500°C

Odporne na vreze in mehanske obremenitve • dober oprijem • mehka Aramid tkanina z aluminizirano prevleko • izboljšana ergonomija • kratkotrajna zaščita pred kontaktno vročino do 500 °C (pred brizgi) • zaščita pred sevalno vročino do 1000 °C.
MATERIAL: notranja stran (dlan) iz Aramid tkanine, aluminizirana prevleka (hrbtna stran, zapestje)
DOLŽINA: 40 cm
VELIKOST: Univerzalna
PAKIRANJE: 1 par
PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388 (Stopnja zmogljivosti 1 5 4 2)
EN 407 (Stopnja zmogljivosti 4 2 3 4 4 4)
Kat. III
PODROČJE UPORABE: keramične peči, livarne, itd.

	ŠT. IZD.
	AB-049380

PREDPISI za Vročinsko odporne rokavice, 40 cm, do 500°C

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388

EN 407

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

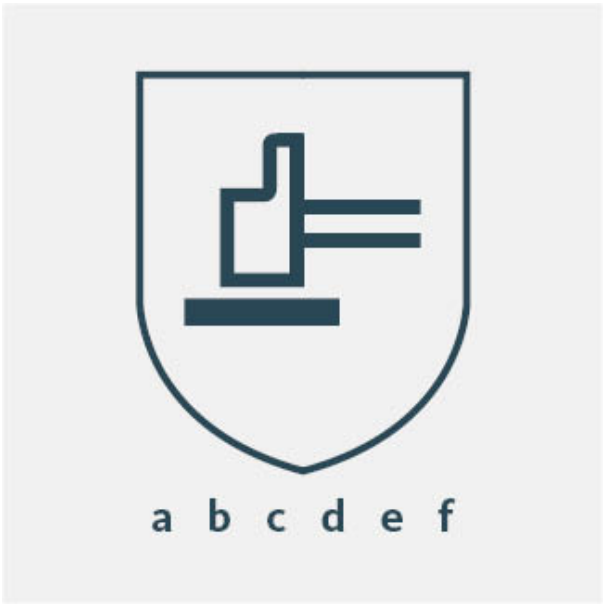

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).
Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Gorljivost:** 0–4
b	**Kontaktna toplota:** 0–4
c	**Konvekcijska toplota:** 0–4
d	**Sevalna toplota:** 0–4
e	**Manjši brizgi staljene kovine:** 0–4
f	**Večji brizgi staljene kovine:** 0–4

Posebna opomba: Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic.
Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h