Weldas Steersotuff







Zunanji material: kevlar , usnje
Lastnosti: tekstilna podloga
Manšete: manšeta
Znamke: WELDAS
Predpis: EN 12477 , EN 388 , EN 407
Zaščitne lastnosti:
zaščita pred vročino
Vplivi okolja: vlažno , vroče , suho

OPIS IZDELKA za Weldas Steersotuff

Iz vročinsko odpornega cepljenega govejega usnja • šivane s Kevlar nitjo za visoko ognjeodpornost šivov • ojačan predel prstov za daljšo obstojnost • z dodatno ojačano površino dlani in KEVLAR nitjo ste s temi rokavicami opremljeni za najtrše delovne razmere • vročinsko odporne do 250°C.

COMFOFLEX-PODLOGA: zadržuje z zračnimi blazinami širjenje ognja in vpija znoj, ter nudi neprimerljivo udobje.
MATERIAL: Cepljeno goveje usnje
VELIKOST: L, XL

PAKIRANJE: par, 5 par., karton 40 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 2 3 3)
EN 407 (Stopnja zmogljivosti 4 2 3 X 4 X)
EN 1247 Type A
CE Kat. 2

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SC-130L	L
	SC-130XL	XL

PREDPISI za Weldas Steersotuff

EN 388

EN 407

EN 12477

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

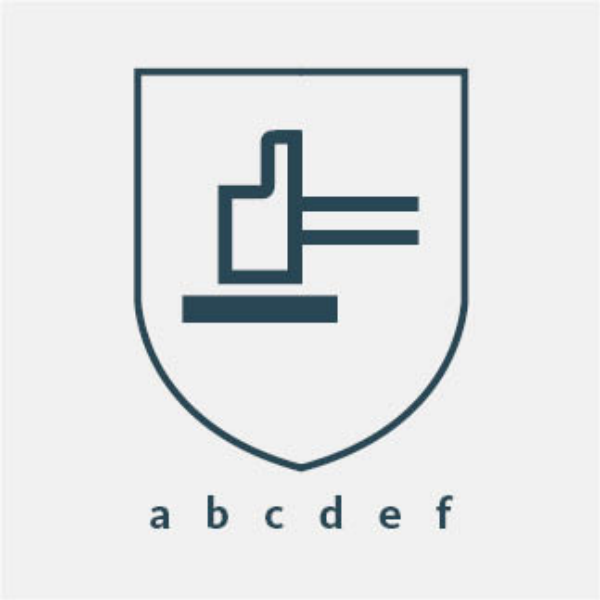

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).
Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Gorljivost:** 0–4
b	**Kontaktna toplota:** 0–4
c	**Konvekcijska toplota:** 0–4
d	**Sevalna toplota:** 0–4
e	**Manjši brizgi staljene kovine:** 0–4
f	**Večji brizgi staljene kovine:** 0–4

Posebna opomba: Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic.
Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 12477 | Zaščitne rokavice za varilce (konsolidirana verzija)



Evropski predpis EN 12477 določa zahteve in preizkusne postopke zaščitnih rokavic za ročno varjenje, rezanje in sorodne postopke. Zaščitne rokavice s predpisom EN 12477, izpolnjujejo predpis EN 420, a so občutno daljše in ščitijo roke in zapestja pri varjenju ter z njim povezanih delovnih operacijah. Obenem ščitijo pred manjšimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z omejenim delovanjem ognja, konvektivno toploto in kontaktno toploto ter UV žarki varilnega obloka.

Material varilskih rokavic nudi minimalno električno upornost do 100 V (enosmerne napetosti) pri varjenju z električnim varilnim oblokom. dodatno k temu ščiti pred mehanskimi poškodbami.

Predpis loči varilske rokavice na tip A in tip B. Rokavice tipa A izpolnjujejo višje zahteve in so priporočljive za težje varilske postopke. Rokavice tipa B nudijo boljši otip ter svobodo gibanja in se priporočajo za postopke TIG-varjenja. Varilske rokavice morajo biti jasno označene kot tip A ali tip B.