Weldas Steersotuff

Zunanji material: kevlar , usnje
Lastnosti: tekstilna podloga
Manšete: manšeta
Znamke: WELDAS
Predpis: EN 12477 , EN 388:2016 , EN 407
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vročino
Vplivi okolja: vlažno , vroče , suho

OPIS IZDELKA za Weldas Steersotuff

Iz vročinsko odpornega cepljenega govejega usnja • šivane s Kevlar nitjo za visoko ognjeodpornost šivov • ojačan predel prstov za daljšo obstojnost • z dodatno ojačano površino dlani in KEVLAR nitjo ste s temi rokavicami opremljeni za najtrše delovne razmere • vročinsko odporne do 250°C.

COMFOFLEX-PODLOGA: zadržuje z zračnimi blazinami širjenje ognja in vpija znoj, ter nudi neprimerljivo udobje.
MATERIAL: Cepljeno goveje usnje
VELIKOST: L, XL

PAKIRANJE: par, 5 par., karton 40 par.

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 2 3 3)
EN 407 (Stopnja zmogljivosti 4 2 3 X 4 X)
EN 1247 Type A
CE Kat. 2

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SC-130L	L
	SC-130XL	XL

PREDPISI za Weldas Steersotuff

EN 388:2016

EN 407

EN 12477

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

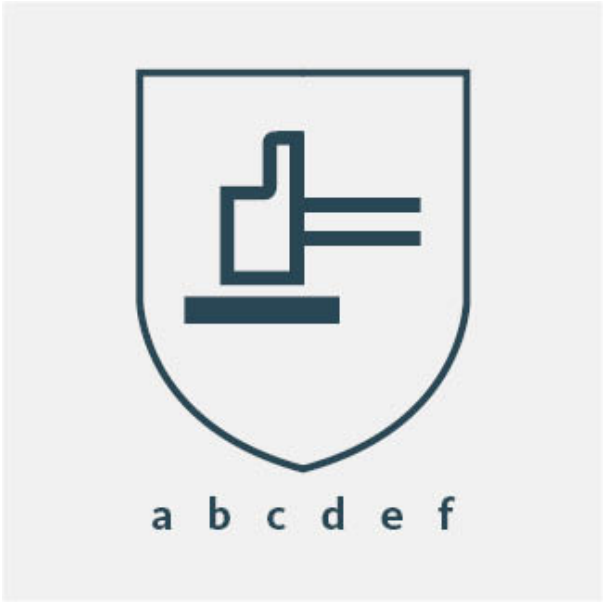

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).
Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Gorljivost:** 0–4
b	**Kontaktna toplota:** 0–4
c	**Konvekcijska toplota:** 0–4
d	**Sevalna toplota:** 0–4
e	**Manjši brizgi staljene kovine:** 0–4
f	**Večji brizgi staljene kovine:** 0–4

Posebna opomba: Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic.
Več informacij najdete tukaj.

EN 12477 | Zaščitne rokavice za varilce (konsolidirana verzija)

Evropski predpis EN 12477 določa zahteve in preizkusne postopke zaščitnih rokavic za ročno varjenje, rezanje in sorodne postopke. Zaščitne rokavice s predpisom EN 12477, izpolnjujejo predpis EN 420, a so občutno daljše in ščitijo roke in zapestja pri varjenju ter z njim povezanih delovnih operacijah. Obenem ščitijo pred manjšimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z omejenim delovanjem ognja, konvektivno toploto in kontaktno toploto ter UV žarki varilnega obloka.

Material varilskih rokavic nudi minimalno električno upornost do 100 V (enosmerne napetosti) pri varjenju z električnim varilnim oblokom. dodatno k temu ščiti pred mehanskimi poškodbami.

Predpis loči varilske rokavice na tip A in tip B. Rokavice tipa A izpolnjujejo višje zahteve in so priporočljive za težje varilske postopke. Rokavice tipa B nudijo boljši otip ter svobodo gibanja in se priporočajo za postopke TIG-varjenja. Varilske rokavice morajo biti jasno označene kot tip A ali tip B.