

INFIELD zaščitna očala Protor siva

INFIELD[®]
SAFETY

Lastnosti: prevleka proti rosenju ,
sončna očala , UV zaščita

Znamke: Infield

Predpis: EN 166 , EN 170 , EN 172

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mehanskimi vplivi

Schloffer Logoservice: Tisk na ročke

OPIS IZDELKA za INFIELD zaščitna očala Protor siva

DODATNA GUMIJASTA OBLOGA NA ZGORNJEM ROBU OKVIRJA POVEČA ZAŠČITO PRED TUJKI, KI PRODIRAJO OD ZGORAJ.

Zelo majhna teža • 100 % UV zaščita • premaz proti megli, antistatične, odporne proti praskam • športna oblika • izjemno prožna mešanica materialov • neomejeno vidno polje • dodatna gumijasta obloka ščiti pred tujki od zgoraj • mehka nosna blazinica • ergonomске ročke za visoko udobje nošenja

OZNAKE: 5-2,5 GA 1 F N CE

STEKLO: polikarbonat, sive

TEŽA: 25 g

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN 166, AF, UV 400

EN 170

EN 172

SCHLOFFER LOGOSERVICE: Zaščitna očala Protor lahko uporabite tudi za oplemenitenje z vašim logotipom. Naši svetovalci bodo veseli vašega povpraševanja.

	ŠT. IZD.
	KO-725

PREDPISI za INFIELD zaščitna očala Protor siva

EN
166


EN
170

EN
172

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:

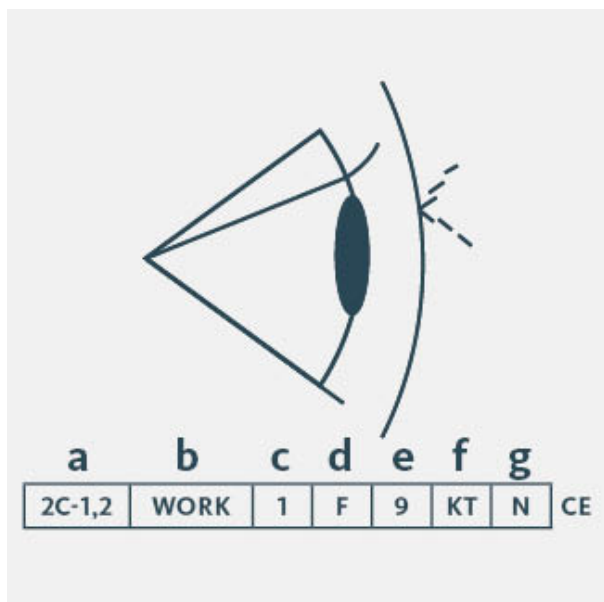

Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratice za mehansko odpornost (če je potrebna)
e	Kratice za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratice za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratice za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratice za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaščita oči - filter za zaščito pred ultravijoličnimi žarki



EN 170 določa stopnje zaščite in zahteve glede prenosa za ultravijolične zaščitne filtre, določene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi prekomerne izpostavljenosti ultravijolični svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zaščitna očala, ki so preizkušena glede na EN 170 tako ščitijo oko pred ultravijoličnim sevanjem pri nevarnih delih.

EN 172 | Zaščita oči - Filter za zaščito pred soncem za industrijsko uporabo



Posebni standard za zaščito oči EN 172 definira zahteve za fizikalne lastnosti filtrov, ki se uporabljajo v industriji za dušenje sončnih žarkov. Med drugim so navedene mehanske in optične lastnosti in zahteve.

Pri industrijski uporabi morajo vsekakor biti izpolnjene tudi zahteve navedene v standardu EN 166. Za zaščito pred soncem po standardu EN 172 se glede na področje uporabe uporablja filter vstavljen v očala ali kot sam filter.