


C.A.M.P. tračna zanka iz cevnega traku 45 kN, 120 cm



Področje uporabe: Gradnja in streha
 Znamke: C.A.M.P.
 Predpis: EN 354 , EN 795

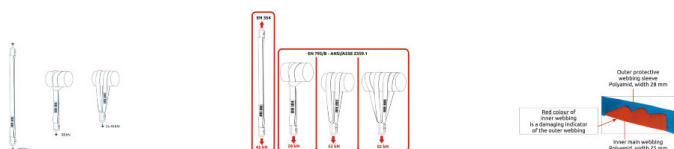

OPIS IZDELKA za C.A.M.P. tračna zanka iz cevnega traku 45 kN, 120 cm

Začasno sidrišče po EN 795 B • Trpežna in robustna jermenska zanka iz 28 mm širokega poliamida • sestavljena iz zunanega zaščitnega cevastega traku in notranjega, nosilnega 25 mm traku z barvnim indikatorjem obrabe • Pretržna obremenitev: 45 kN.

Vsaka dolžina zanke za tovornjak ustreza barvni kodi: 60 cm oranžna, 80 cm modra, 120 cm zelena, 160 cm rdeča.


POSODOBITEV 2024: Razširjeno potrdilo za uporabo 3 oseb (TS 16415).

PREDPISI: EN 795/B, EN 354, ANSI

TEŽA: 120 cm = 200g

80 cm = 140g

160 cm = 270g

ŠT. IZD.	
	TH-2008

PREDPISI za C.A.M.P. tračna zanka iz cevnega traku 45 kN, 120 cm

EN
354

EN
795

EN 354 | Višinska varovalna oprema - povezovalni elementi



Standard EN 354 določa zahteve, preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca in embalažo za povezovalne elemente. Vsi povezovalni elementi, ki ustrezajo standardu EN 354, se uporabljajo kot povezovalni deli ali povezovalni elementi pri sistemih za zaustavitev padca (zadrževalni sistem, sistem za pozicioniranje, vrtna tehnika, sistem za zaustavitev padca in reševalni sistem).

EN 795 | Višinska varovalna oprema - Sidrišča



Evropski predpis EN 795 določa zahteve za značilnosti delovanja in s tem povezane preizkusne metode za sidrišča, ki jih lahko uporablja ena oseba in jih je mogoče odstraniti s konstrukcije. Sidriščne naprave vključujejo fiksne ali mobilne pritrdilne točke, ki so zasnovane za pritrditev sestavnih delov sistema za zaustavitev padca v skladu z EN 363. Ta predpis določa tudi zahteve za označevanje in navodila za uporabo ter daje navodila za montažo.