Gebol Winter Grip rokavice



Zunanji material: akril , lateks
Prevleka: delno prevlečena
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Gebol
Predpis: EN 388 , EN 511
Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mrazom
Vplivi okolja: vlažno , mrzlo , suho

OPIS IZDELKA za Gebol Winter Grip rokavice

Brezšivne, srednje pletene akrilne rokavice, brušene • prevleka iz lateks pene s peščeno prevleko • optimalno prileganje in visoko udobje pri nošnji • zelo dober oprijem • prevleka, ki odbija vlago • primerne za vse dejavnosti v hladnih temperaturah
MATERIAL: brezšivno akrilno pletenje, prevleka iz lateks pene
VELIKOSTI: 8–11
PREDPISI
certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 1 X)
EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 2 X)
Kat. II
PODROČJE UPORABE: gradbena dela, popravila, montažna dela, vrtnarska dela, gozdarska dela, kmetijska dela

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-050965	8
	AB-050966	9
	AB-050967	10
	AB-050968	11

PREDPISI za Gebol Winter Grip rokavice

EN 388

EN 511

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi številkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

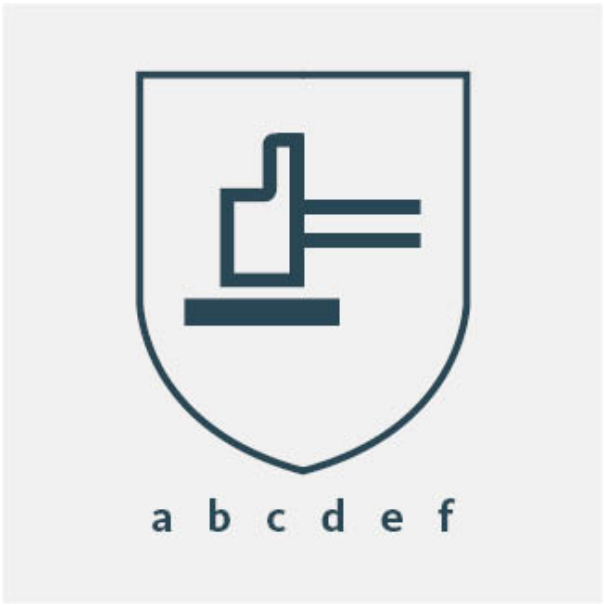

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 511 | Schutzhandschuhe gegen Kälte

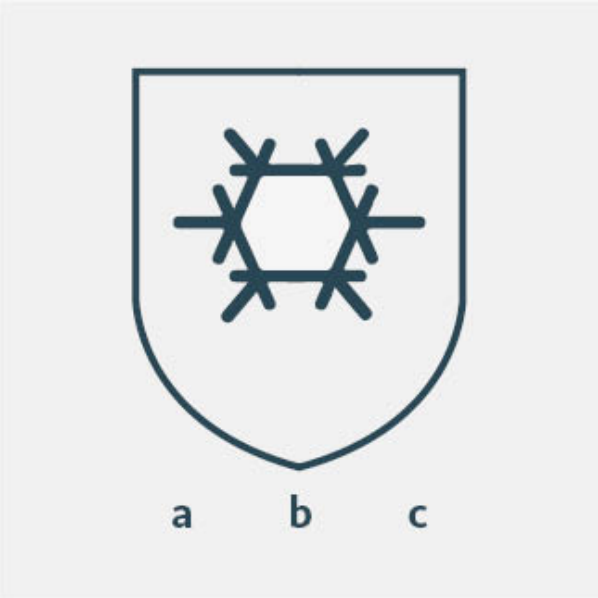

Standard EN 511 določa zahteve in preskusne metode za zaščitne rokavice, ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50 °C. Mraz je lahko povezan s podnebnimi razmerami ali poklicnimi dejavnostmi. Različne stopnje zmogljivosti so opredeljene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali uporabo, pri čemer so za vsako določene posebne vrednosti.

Ustrezne stopnje zmogljivosti za vaš izdelek najdete v opisu izdelka.

stopnje zmogljivosti:

Rokavice, certificirane v skladu s standardom EN 511, imajo trimestni piktogram, ki označuje njihovo učinkovitost proti trem nevarnostim, povezanim z mrazom. Vsaka številka predstavlja določen test.

Številka 0 označuje najnižjo raven učinkovitosti. Oznaka X pomeni, da testni kriterij ni bil preizkušen ali ni bil relevanten.

a	**Konvekcijski mraz:** 0–4 Nanaša se na sposobnost rokavice, da izolira roko pred hladnim zrakom. Višja številka pomeni boljšo toplotno izolacijo. Od stopnje 2 naprej je treba doseči raven delovanja 2 za odpornost proti obrabi in odpornost proti trganju v skladu z EN 388.
b	**Kontaktni mraz:** 0–4 Meri se zaščito rokavice pred hladnimi predmeti ali površinami. Višja številka pomeni boljšo odpornost na prenos mraza. Od stopnje 2 naprej je treba doseči raven delovanja 2 za odpornost proti obrabi in odpornost proti trganju v skladu z EN 388.
c	**Vodotesnost:** 0–1 Številka označuje, ali je rokavica vodoodporna. 1: v 30 minuta material vode ni prepustil 0: voda prodira skozi material rokavice X: test za vodotesnost ni bil opravljen.