

Grisport AQUADURO GTX (S3)



Izvedba: škornji

Zaščitna kapa:
kapa iz steklenih vlaken

Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti:
Gumijasti zaščitni trak pred gruščem ,
z membrano , nadkapa

Dodatne zahteve: CI , HI , HRO , SRC ,
WR

Znamke: Grisport

Predpis: EN ISO 20345

Gornji material: usnje , tekstil

Material podplata: guma , PU

Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za Grisport AQUADURO GTX (S3)

Robustni vrhunski zaščitni čevlji z membrano GORE-TEX® MS Sportive, zračno, vodoodporno, klimatsko uravnavačo izolacijsko plastjo za celoletno uporabo pri delu na prostem • usnjeni podplat s PU prevleko • podplat Vibram® • visokokakovostno goveje usnje DAKAR • tekstilni vložki CORDURA

MATERIAL: Goveje usnje s tekstilnim vložkom

PODPLAT: 2-slojni PU, guma

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Kapica iz steklenih vlaken, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	GR-01739	11	39
	GR-01740	11	40
	GR-01741	11	41
	GR-01742	11	42
	GR-01743	11	43
	GR-01744	11	44
	GR-01745	11	45
	GR-01746	11	46
	GR-01747	11	47
	GR-01748	11	48

PREDPISI za Grisport AQUADURO GTX (S3)



EN ISO 20345



EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev




Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbcija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

Grisport - Preberite več o Grisport tehnologijah

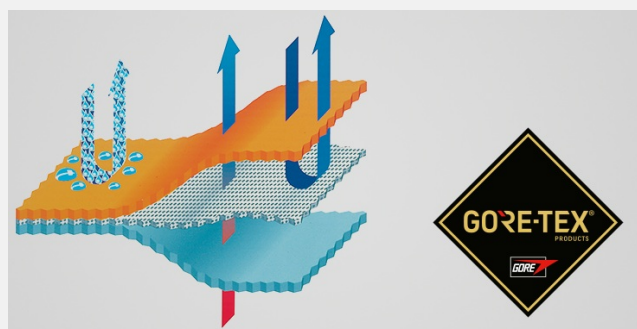

GORE-TEX® VODOODPORNOST, ZRAČNOST, VETROODPORNOST

Naloga membrane GORE-TEX® je vzdrževati mikroklimo telesa tudi pri dežju, vetru in znojenju ter s tem nuditi uporabniku dolgotrajno udobje. To dosežemo z več kot 1,4 milijarde por na cm², ki so 20.000-krat manjše od kapljice vode in še vedno približno 700-krat večje od molekule vodne pare. To omogoča, da znoj, ki izhlapi na koži, pobegne navzven, voda pa ne more prodreti, tako prostor okoli telesa vedno ostane suh in topel. Poleg tega so izdelki GORE-TEX® absolutno odporni proti vetru in tako preprečujejo tako imenovani "učinek mrzlice vetra".