

## Sixton Dynamic Bau (S3)



**Izvedba:** gležnjar

**Zaščitna kapa:** jeklena kapa

**Vmesni podplat:**

jeklen protivbodni vmesni podplat

**Lastnosti:** peta , Öpredpis Z 1259 ,  
nadmaka

**Dodatne zahteve:** SRC

**Znamke:** Sixton

**Predpis:** EN ISO 20345 ,  
ÖNORM Z 1259

**Gornji material:** usnje

**Material podplata:** PU

**Sistem zapiranja:**

zapiranje z vezalkami



## OPIS IZDELKA za Sixton Dynamic Bau (S3)

**NOVI STANDARD NA GRADBIŠČU - EKSKLUZIVNO PRI SCHLOFFERJU**

Podloga DUALMICRO • visokokakovostno goveje usnje, proizvedeno v Italiji • patentiran sistem dinamične podpore pete HC-Control zagotavlja trdno prileganje čevlja • zamenljiv notranji vložek • širina 11 1/3 za večje udobje pri nošenju.

**MATERIAL:** goveje usnje

**PODPLAT:** jekleni vmesni podplat

**PREDPIS**

Certificirano glede na:

EN ISO 20345 S3 SRC

jeklena kapa

**ÖNORM Z 1259:** velja samo za vložke

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	SX-10036	11	36
	SX-10037	11	37
	SX-10038	11	38
	SX-10039	11	39
	SX-10040	11	40
	SX-10041	11	41
	SX-10042	11	42
	SX-10043	11	43
	SX-10044	11	44
	SX-10045	11	45
	SX-10046	11	46
	SX-10047	11	47
	SX-10048	11	48

## PREDPISI za Sixton Dynamic Bau (S3)

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

## EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplato, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

**Oznake dodatnih zahtev:**

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbcija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivbodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost ( podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
<b>Razred 1</b> Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Razred 2</b> Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓


## ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaščitna in poklicna obutev



V predpisu ÖNORM Z 1259 je določen postopek za izdelavo in ugotavljanje skladnosti ortopedске zaščitne in poklicne obutve. Zahteve predpisa ÖNORM Z 1259 veljajo samo za obutev za osebno varovalno opremo (OVO) in ne za ortopedsko modificirano ali prilagojeno obutev.

## Sixton - Preberite več o Sixton tehnologijah

Sixton® združuje stare tradicije izdelave čevljev z novim dizajnom in najboljšimi možnimi zaščitnimi predpisi. Raziskovalne in inovacijske spretnosti so najpomembnejše za proizvajalca zaščitne obutve in s tem je blagovna znamka Sixton® postala ime za kakovost.

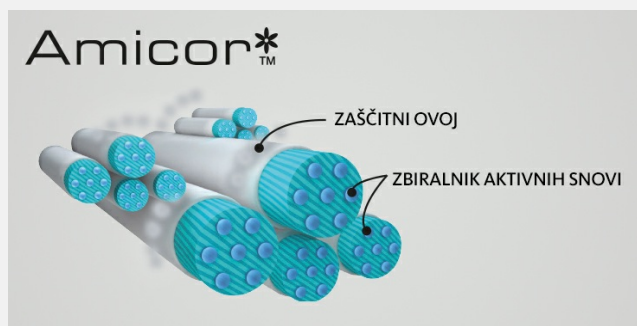

### AMICOR™ TEHNOLOGIJA

Antibakterijska vlaknina Amicor™ v tkanini daje izdelku antibakterijske lastnosti in preprečuje neprijetne vonjave. Posebna struktura vlaken ustvarja rezervoar z aktivnimi snovmi, ki higijensko aktivira površinsko prevleko in zagotavlja dolgotrajen občutek svežine.

### CLIMACTIONFIT-VLOŽEK

Snemljiv vložek je anatomsko in ergonomsko oblikovan s pomočjo toplotne obdelave in zagotavlja izjemno visoko udobje nošenja. Podpora vpojne in zračne pene z odprtini zagotavlja odlično prezračevanje in optimalno absorpcijo znoja ter ohranja stopalo suho.

Funkcija vzmetenja ima učinek blaženja tresljajev (pri hoji) tudi pri velikih obremenitvah in nenehno podpira proces gibanja. S tem se izognemo preveč utrujenim stopalom in mišicam.




### DUALMICRO tehnologija

Vlakno DUALMICRO je neabrazivno mikrovlakno, ki ne drsi, z odpornostjo več kot 200.000 ciklov Martindale. Material zagotavlja visoko udobje nošenja.

## DYNAMIC HC-CONTROL TEHNOLOGIJA

Notranja ergonomska toga struktura optimalno absorbira peto, uravnava položaj stopala in podpira gleženj med bočnimi gibi. Tako patentirani podporni sistem zagotavlja trdno prileganje čevlja in preprečuje zdrs.

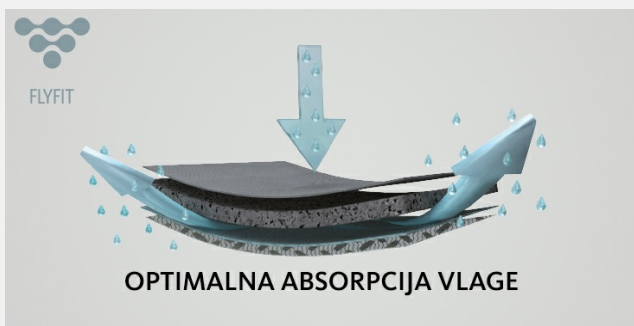

### FLYFIT- tehnologija

Večplastna tehnologija FLYFIT združuje optimalne lastnosti vložka: antistatične, zračne in antibakterijske, kar zagotavlja maksimalno udobje pri hoji.

Zgornji sloj je sestavljen iz odporne mreže, ki zagotavlja optimalno absorpcijo vlage.

Antibakterijska srednja plast mehkega, penastega materiala se natančno prilagaja stopalu, kar zagotavlja odlično udobje nošenja in varno prileganje. Skozi mikropore se vlaga porazdeli in se lahko hitreje posuši.

Spodnji sloj je protizdrsen in ga je enostavno pritrditi v čevlj, tako da vložek trdno sede. Narejen je iz zračne tkanine in daje podplatu stabilnost in obliko.